


Family EVO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N

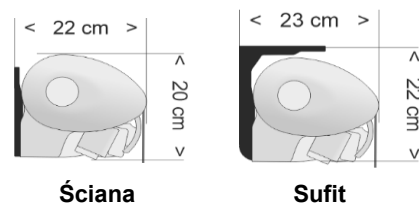

Podstawowa klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w kasecie).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia.
50mm uchwyty (śruba widoczna). Klasa wiatrowa ograniczona do klasy 1.
Dostępne są tylko podstawowe tkaniny oraz podstawowe kolory konstrukcji.
Sprawdź modele Venus Evo oraz Venus Vario dla dodatkowych opcji.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-245	4259				
246-260	4467				
261-310	4701	5062			
311-360	4747	5111	5479		
361-365	4981	5350	5728	5965	
366-410	5243	5675	6117	6411	
411-480	5758	6203	6659	6952	7270
481-595	6434	6952	7542	7892	8266

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę z kolekcji POL, uchwyty ściennie, falbanę oraz napęd ręczny z korbą 150cm.

Dla większych rozmiarów do 1200x400cm sprawdź model Venus EVO.


Wliczone uchwyty ścienne

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-365	2	2	2	2	
366-480	3	3	3	3	3
481-595	3	3	4	4	4

Uchwyty dodatkowe

	Dopłata PLN	Cena PLN
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	0	90
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	156
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	85	175
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	299	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

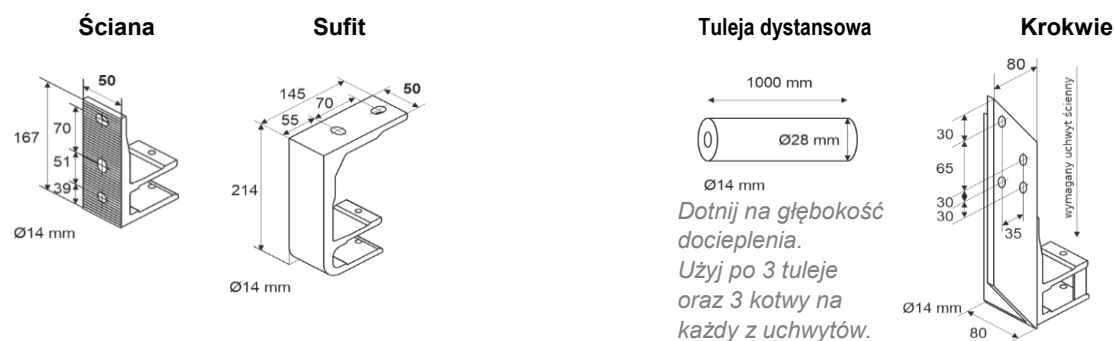

Family EVO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N

Kolor lakieru

Dopłata
PLN

Czas produkcji
dni robocze

Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10

Sprawdź model Venus EVO dla większej ilości kolorów.

Kolekcja tkanin

Dopłata
PLN/m²

Cena
PLN/m²

Czas produkcji
dni robocze

POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
---	---	-----	----

Sprawdź model Venus EVO dla większej ilości tkanin

Profil frontowy i falbana

Dopłata
PLN/mb

Czas produkcji
dni robocze

Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 15cm)	0	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	-47	10
Alu-volant (bez falbany)	119	10
Alu-volant + falbana (wysokość 15cm)	167	10
Vario-volant 130cm elektryczna bądź manualna zwijana falbana	Sprawdź cennik modelu Venus Vario	

Sprawdź model Venus Vario dla większej ilości opcji falban i profili frontowych.



Alu-Volant



Prosta falbana



Falowana falbana

Standardowa wysokość 15cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabele tkanin powyżej.

Napęd ręczny**Dopłata**
PLN/szt**Cena**
PLN/szt

Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	57
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	17	74
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	33	90
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	49	106
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	57	114
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	65	122

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych**Wysięg 150-250cm**
PLN**Wysięg 300-350cm**
PLN

Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	562 (NHK 1090)	592 (NHK 1314)
Inel Kabel silnik + przełącznik ścienny	504 (NHK 731)	
Somfy RTS silnik + pilot	1185 (NHK brak)	1215 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1183 (NHK 1620)	1213 (NHK 1739)
Inel RC silnik + pilot	821 (NHK 1048)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1727 (NHK brak)	1757 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1897 (NHK 2334)	1927 (NHK 2453)
Inel RC silnik + pilot + czujnik wiatrowy	1249 (NHK 1476)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1805 (NHK brak)	1835 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1727 (NHK 2164)	1757 (NHK 2283)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	2347 (NHK brak)	2377 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	2441 (NHK 2878)	2471 (NHK 2997)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1841 (NHK brak)	1871 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	2064 (NHK 2501)	2094 (NHK 2620)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model**Szerokość**
cm**Wysięg 150-250cm**
Model silnika**Wysięg 300-350cm**
Model silnika

Somfy Kabel	220-595	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
Somfy Kabel NHK	220-595	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
Somfy RTS	220-595	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
Somfy RTS NHK	220-595	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-595	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
Somfy IO NHK	220-595	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
Inel Kabel	220-595	Inel N 40	
Inel Kabel NHK	220-596	Inel N 50 NHK	
Inel RC	220-595	Inel N 40R	
Inel RC NHK	220-595	Inel N 50R NHK	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów**Elementy zawarte w zestawach napędów**
odejmij cenę by usunąć z zestawu**Cena**
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	<i>zawarte z silnikiem kablowym</i>	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszkii)		66
RTS pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure RTS)	<i>zawarte z silnikiem RTS</i>	210
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 1 Soliris Pure RTS)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym RTS</i>	331
RTS pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure RTS)		329
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 5 Soliris Pure RTS)		479
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure RTS - frame)		222
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS</i>	542
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym RTS</i>	620
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		656
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	<i>zawarte z silnikiem IO</i>	208
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		299
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym IO</i>	299
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		329
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		477
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		222
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		793
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym IO</i>	714
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym IO</i>	544
RC pilot 1 kanał. (PIL 01PM)	<i>zawarte z silnikiem RC</i>	164
RC pilot 5 kanał. (PIL 05PM)		273
RC pilot 1 kanał. naścienny (PIL 01NS)		144
RC czujnik wiatrowy (shock sensor)	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym RC</i>	428


Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Ramiona**Ilość**

Ilość ramion	2
---------------------	---

Kąt**Kąt nachylenia**

	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

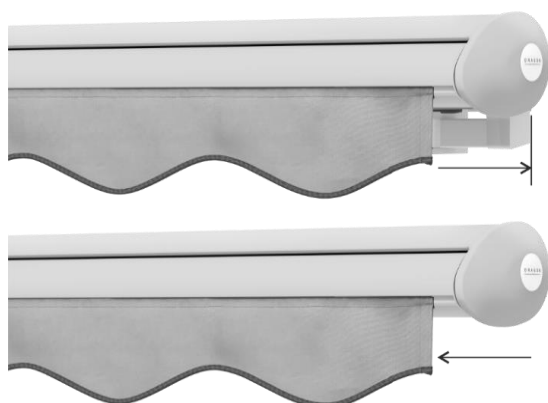Długość belki kwadratowej**Belka kwadratowa pełnej długości jest dostępna jako opcja: +98PLN**

Ta opcja zapewnia więcej miejsca na uchwyty.

Belka kwadratowa może być do 6cm krótsza z obu stron w zależności od wybranego napędu.

Belka kwadratowa standardowej długości jest krótsza

W tej opcji elementy są schowane przez falbane.

Belka kwadratowa jest krótsza kiedy jest to technicznie możliwe aczkolwiek nie bardziej niż 30 cm na strone.

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	1
-----------------------------------	----------

Sprawdź model Jupiter EVO dla wyższych klas odporności wiatrowej.

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.