

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON






Pergola zsuwana z naprężoną tkaniną.
Zwijana za pomocą silnika.
Aluminiowa konstrukcja. Dostępne LEDy.
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SUN dla tańszego modelu.
Sprawdź model Pergola PRO F dla wolnostojącej opcji.

Podstawowa tabela cen

					2 prowad. 2 słupy		3 prowadnice 2 słupy		3 prowadnice 3 słupy		Podstawowy czas prod. 20 dni roboczych	
wysięg:	szer:200-300	301-350	351-400	401-500	401-500	501-600	401-500	501-600	501-600	601-700	701-800	801-900cm
200-250	19873	20878	21954	24034	25142	28271	25142	28271	29655	33048	35128	38935
251-300	21392	22471	23632	25873	27110	30766	27110	30766	32150	35703	37943	42011
301-350	22911	24063	25311	27711	29075	33263	29075	33263	34647	38359	40758	45090
351-400	24430	25657	26990	29550	31042	35758	31042	35758	37142	41013	43574	48166
401-450	26475	27776	29195	31914	33659	39042	33659	39042	40426	44458	47178	52034
451-500	27468	28843	30347	33226	34973	40749	34973	40749	42133	46323	49204	54322
501-550	29514	30962	32553	35591					45415	49768	52807	58189
551-600	30506	32030	33705	36904					47123	51636	54834	60477
601-650	32550	34149	35910	39269					50408	55078	58438	64344
651-700	33544	35217	37063	40581					52114	56945	60464	66633

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, silnik kablowy Somfy z przełącznikiem ściennym, tkaninę P502, uchwyty, daszek oraz rynnę.

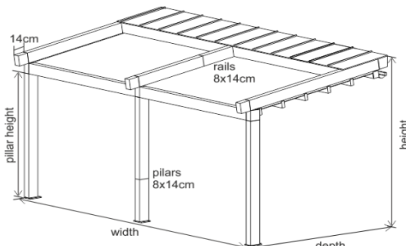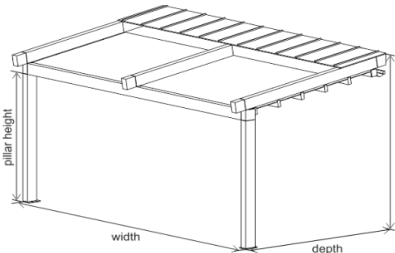

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Długość słupów

Dopłata
PLN/m

220cm	zawarte
Dłuższe słupy (140x80mm aluminium profile)	306

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Kąt

Kąt pochylenia prowadnic/tkaniny jest obliczany z szerokości, wysokości i długości nóg.

Kąt 4°-12°, Skuteczne odprowadzanie wody od 8°-12° (Dla szerokości 401-600cm z 3 prowadnicami 6°-12°).


Uchwyty dodatkowe

Dopłata
PLN/szt


Cena
PLN/szt

Blacha montażowa	0	211
Blacha z odpływem na PCV (rura 50mm)	581	792
Stopa zlicowana	124	335
Uchwyt ścienny	0	86
Adaper sufitowy (wymaga obecności uchwytu ściennego)	189	189


Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

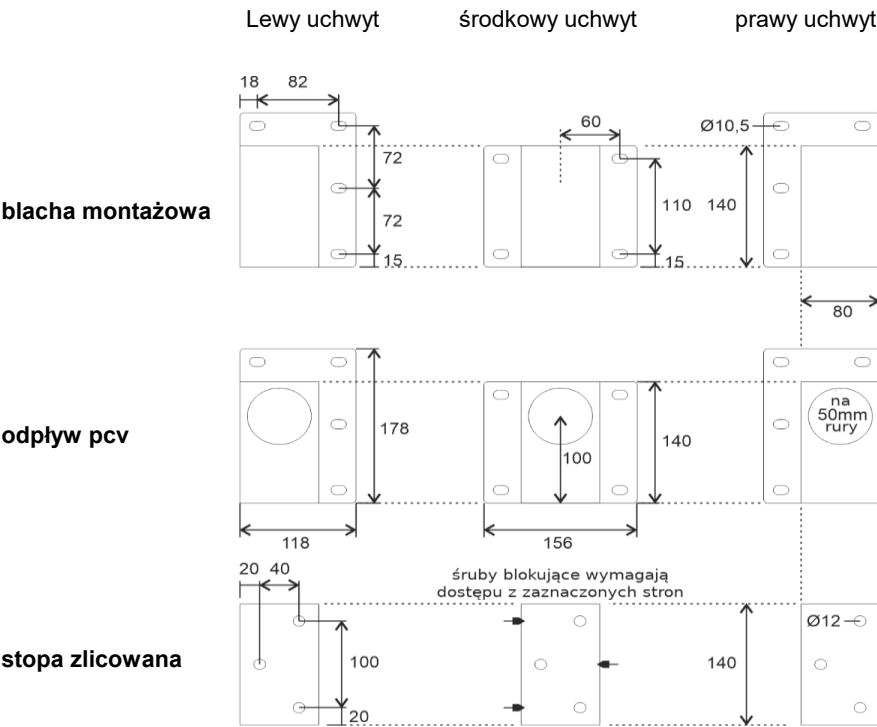

Uchwyt ścienny



Uchwyt sufitowy



Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Rynna


	szer: 100-300	301-400	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900cm
Brak rynny	zawarte						
Podstawowa	zawarte						
Rynna Plus (Hi-rain)	2071	2500	2925	3825	4251	4677	5103

Rynna Hi-rain była testowana na poziomie odprowadzania deszczu klasy 2 zgodnie z normami UE. Limit: 56l deszczu na 1m² na godzinę.



Daszek

Cena daszka wliczona w cenę podstawową, zawiera dodatkową belkę wsporczą.

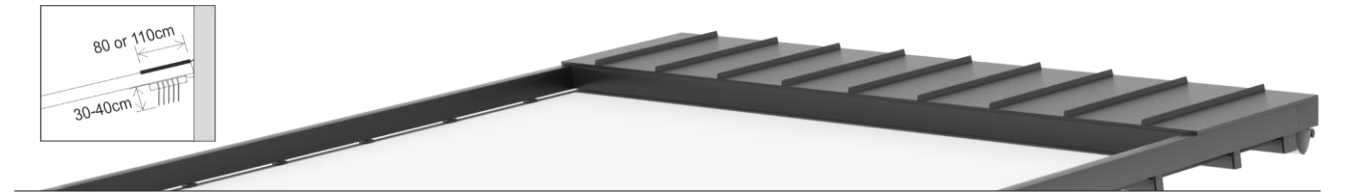

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Blokada spływu wody na boki

Cena
 PLN/m

Blokada spływu wody na boki przeciwdziała spływaniu wody z boków tkaniny.	131
--	-----

Zawsze zamawiaj blokadę spływu wody na boki dla pergoli z LEDami w belkach tkaniny ,bądź jeśli instalujesz dwie pergole obok siebie.



Belki boczne

Cena
 PLN/mb

Belka boczna 8x8cm (max 5m)	133
Belka boczna 14x8cm (max 7m)	306

Podczas zamówienia podaj przekątną pergoli jako długość belki. Belki dają wsparcie dla screenów ZIP oraz szklanej konstrukcji.

Belka boczna powinna być zamontowana wystarczająco nisko żeby tkanina mogła przejść nad nią bez dotykania jej. Zawsze niżej niż profil czołowy.

Cena
 PLN/szt

8x8cm stopa zlicowana (łączenia belki z nogą, łączenia belki ze ścianą)	278
14x8cm stopa zlicowana (łączenia belki z nogą, łączenia belki ze ścianą)	278
8x8cm blacha montażowa LEWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	86
8x8cm blacha montażowa PRAWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	86
14x8cm blacha montażowa LEWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	86
14x8cm blacha montażowa PRAWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	86

Każda belka boczna wymaga pary uchwytów (jeden dla łączenia z nogą, jeden dla łączenia ze ścianą)



Belki boczne powinny być zainstalowane przed prowadnicami. Żeby dodać belkę boczną do wcześniej złożonej pergoli, trzeba ją częściowo rozmontować.

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Kolor lakieru	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	0	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	0	15
Kamień Struktura RAL 7030	0	15
Czekolada Struktura RAL 8019	0	15
Oliwka Struktura RAL 7034	0	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	0	189
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	73	262
PRO (Opatex Pro, Pełna oferta)	4	193

LEDy	Cena PLN/mb
LED taśma 4,8W (ciepłe bądź zimne światło, dostarczane jest z zasilaczem)	267
LED taśma 9,6W (ciepłe bądź zimne światło, dostarczone jest z zasilaczem)	369

Oblicz cenę LEDów: (szerokość pergoli) x (ilość poprzeczek z LEDami) x (koszt paska LEDów)


Podczas zamawiania LEDów, tkanina przyjdzie z rękawem na kabel z tej samej strony co silnik.

Upewnij się żeby dodać blokadę spływu wody na boki do pergoli z LEDami, aby obronić LEDy przed zbyt dużą ilością wody.

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izymo on-off receiver IO)	374
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (Lightning receiver led IO)	845

Zasilacz zawarty (IP66 bądź 67) gotowy do zasilania dowolnych zamówionych LEDów oraz hermetyczne pudełko dla centralki RTS/IO.

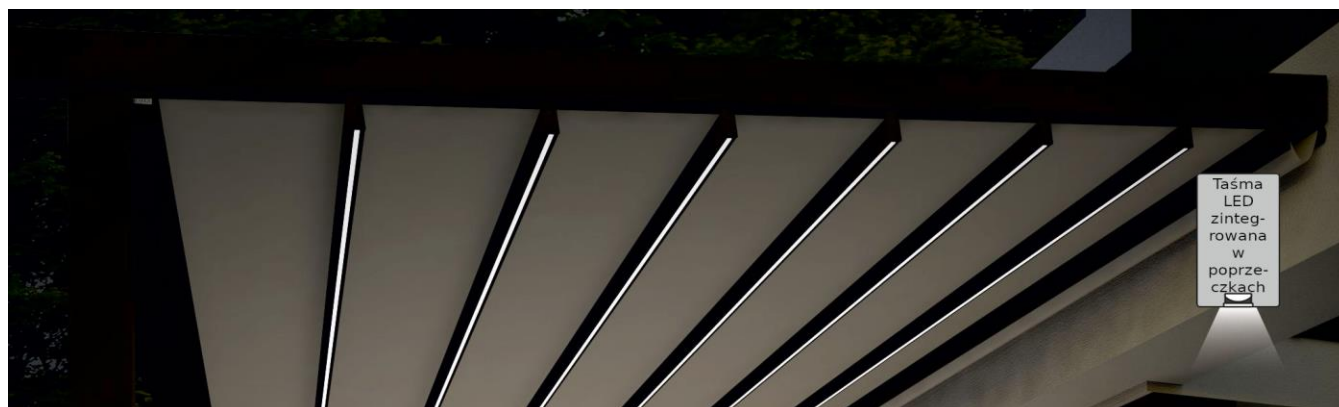

Pierwsza i ostatnia poprzeczka nie może mieć LEDów. Zimny i ciepły kolor światła dostępny.

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

D R A G O N

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

Dopłata
PLN

Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	443
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis WireFree IO)	1061
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis WireFree II IO)	1010
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris 230V IO)	1360

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Somfy Kabel	Oximo 50 WT 40/17
Somfy IO	Pergola 50 IO 40/17

Silniki z kablem w kolorze białym. Montaż 40cm od dowolnego słupa.

Dodatkowe opcje napędów

Elementy zawarte w zestawach nap.
odejmij cenę by usunąć z zestawu
Dodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		66
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	208
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		299
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	299
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		329
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		477
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		222
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		793
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	616
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	544

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

*Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.**Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.*

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.