



Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa


DRAGON



Ściana



Sufit

podtrzymanie rolkowe
od 550cm szerokości

Klasyczna markiza tarasowa (bez kasety, dostępny daszek).

Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 5-letnia gwarancja.

60mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 3.

Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.

Sprawdź modele Weekend EVO dla tańszej alternatywy bądź Jupiter Vario dla opcji zwijanej falbany.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-260	5710					
261-310	5856	6200				
311-360	6276	6694	7217			
361-410	6628	7051	7470	7844		
411-460	6888	7312	7733	8108	8512	
461-510	7269	7765	8262	8707	9184	9681
511-550	7558	8057	8556	9003	9477	9974
551-595	7914	8415	8916	9363	9837	10335
596-660	9475	10102	10834	11396	12002	12350
661-690	9582	10209	10942	11504	12111	
691-700	9710	10339	11073	11634	12240	12589
701-750	10462	11167	11872	12506	13183	13894
751-800	10606	11313	12019	12652	13329	14041
801-850	11235	12018	12801	13505	14254	15037
851-900	11379	12163	12948	13653	14400	15184
901-950	12980	13821	14657	15405	16214	16541
951-1000	13255	14168	15081	15900	16779	17702
1001-1050	13835	14752	15667	16487	17366	18291
1051-1150	14110	15099	16090	16982	17932	18929
1151-1200	14386	15449	16513	17476	18499	19563

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę z kolekcji POL, uchwyty ścienne, falbanę oraz napęd ręczny z korbą 150cm.

Sprawdź model Weekend EVO dla tańszej alternatywy.


Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

DRAGON

Daszek	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
szerokość markizy 220-410cm	1203	10
szerokość markizy 411-510cm	1449	10
szerokość markizy 511-660cm	1661	10
szerokość markizy 661-700cm	1926	10
szerokość markizy 701-900cm	2654	10
szerokość markizy 901-1200cm	3324	10

Ilość uchwytów ściennych do montażu daszka zawartych w podstawowej cenie jest podana w tabeli uchwytów, poniżej.



Daszek

Zamawiając dodatkowe uchwyty należy wycenić uchwyty ścienne do montażu daszka. Tabela poniżej.

Daszek jest 2cm szerszy od szerokości zamawianej markizy.

Wliczone uchwyty ścienne


szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-360	2	2	3			
361-410	3	3	3	4		
411-460	4	4	4	4	4	
461-600	5	5	5	5	5	5
601-700	5	5	6	6	6	6
701-800	6	6	6	6	6	6
801-900	6	6	7	7	7	7
901-1050	8	8	8	8	8	8
1051-1100	8	8	8	8	9	9
1101-1200	8	8	9	9	9	9

Jeśli zamówiono daszek, standardowa ilość specjalnych uchwytów ściennych do montażu daszka jest wliczona.

Uchwyty dodatkowe

	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Uchwyt ścienny (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	0	100
Uchwyt sufitowy (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	166
Uchwyt ścienny do montażu daszka (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	166
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	87	187
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	299	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

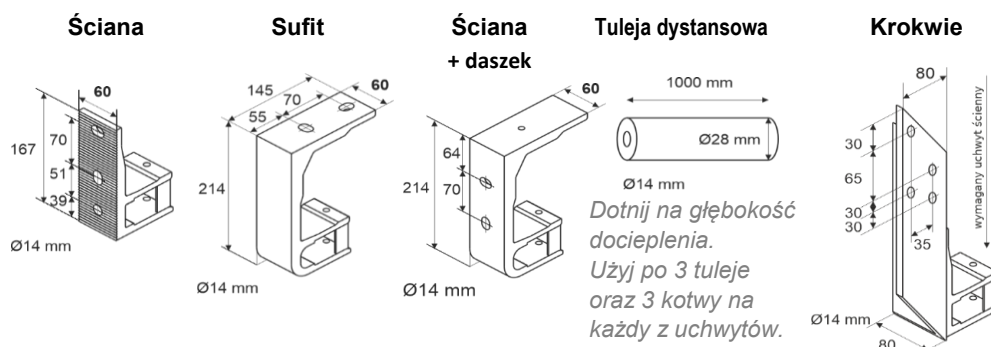

Kolor lakieru	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	55	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens. Pełna oferta)	55	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	116	255	20

Profil frontowy i falbana	Dopłata PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 15cm)	0	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	-47	10
Alu-volant (bez falbany)	119	10
Alu-volant + falbana (wysokość 15cm)	167	10
Vario-volant 130cm elektryczna bądź manualna zwijana falbana	Sprawdź cennik modelu Jupiter Vario	

Tkanina jest wliczona w podstawową cenę produktu, zamiana na Alu-volant (bez falbany) jest darmowa dla tego produktu



Alu-Volant



Prosta falbana Falowana falbana

Standardowa wysokość 15cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabele tkanin powyżej.

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

D R A G O N

Napęd ręczny

	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	57
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	17	74
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	33	90
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	49	106
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	57	114
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	65	122

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych

	Wysięg 150-250cm PLN	Wysięg 300-400cm PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	562 (NHK 1090)	592 (NHK 1314)
Somfy RTS silnik + pilot	1185 (NHK brak)	1215 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1183 (NHK 1620)	1213 (NHK 1739)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1727 (NHK brak)	1757 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1897 (NHK 2334)	1927 (NHK 2453)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1805 (NHK brak)	1835 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1727 (NHK 2164)	1757 (NHK 2283)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	2347 (NHK brak)	2377 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	2441 (NHK 2878)	2471 (NHK 2997)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1841 (NHK brak)	1871 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	2064 (NHK 2501)	2094 (NHK 2620)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

	Szerokość cm	Wysięg 150-250cm Model silnika	Wysięg 300-400cm Model silnika
Somfy Kabel	220-600	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
	601-1200	LT 60 Vega 60/12	
Somfy Kabel NHK	220-600	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
	601-1200	LT 50 Vectran 50/12 NHK	
Somfy RTS	220-600	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
	601-1200	Altus 60 RTS 70/17	
Somfy RTS NHK	220-1200	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-600	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
	601-1200	Sunea 50 io 50/12	
Somfy IO NHK	220-600	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
	601-1200	Sunea 50 CSI io 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędówElementy zawarte w zestawach nap.
odejmij cenę by usunąć z zestawu**Cena**
PLN

Kabel przełącznik natynkowy <i>(instalacja na ścianie)</i>	<i>zawarte z silnikiem kablowym</i>	22
Kabel przełącznik podtynkowy <i>(instalacja wymaga puszek)</i>		66
RTS pilot 1 kanał. <i>(Situto 1 Pure RTS)</i>	<i>zawarte z silnikiem RTS</i>	210
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego <i>(Situto 1 Soliris Pure RTS)</i>	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym RTS</i>	331
RTS pilot 5 kanał. <i>(Situto 5 Pure RTS)</i>		329
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego <i>(Situto 5 Soliris Pure RTS)</i>		479
RTS pilot 1 kanał. naścienny <i>(Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)</i>		222
RTS czujnik wiatrowy <i>(Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)</i>	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS</i>	542
RTS czujnik słoneczny <i>(Sunis wire free RTS)</i>	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym RTS</i>	620
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr <i>(Soliris sensor RTS)</i>		656
IO pilot 1 kanał. <i>(Situto 1 Pure IO)</i>	<i>zawarte z silnikiem IO</i>	208
IO pilot 1 kanał. <i>(Situto 1 Iron IO)</i>		299
IO pilot 1 kanał. z rolką <i>(Situto 1 pure Var IO)</i>		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual <i>(Situto 1 Pure A/M IO)</i>	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym IO</i>	299
IO pilot 5 kanał. <i>(Situto 5 Pure basic IO)</i>		329
IO pilot 5 kanał. <i>(Situto 5 Iron basic IO)</i>		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką <i>(Situto 5 Pure Var A/M IO)</i>		477
IO pilot 1 kanał. naścienny <i>(Smoove Origin 1 Pure IO - frame)</i>		222
IO Wi-Fi smart home system <i>(TaHoma Switch Pro)</i>		793
IO czujnik wiatrowy <i>(Eolis 3D wire free IO - shock sensor)</i>	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym IO</i>	714
IO czujnik słoneczny <i>(Sunis wirefree IO)</i>	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym IO</i>	544

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

D R A G O N

LEDy	Wysięg 150-200cm PLN	Wysięg 250cm PLN	Wysięg 300cm PLN	Wysięg 350cm PLN	Wysięg 400cm PLN	Czas produkcji dni roboczych
LED w 2 ramionach	607	716	797	918	1013	20
LED w 3 ramionach	911	1075	1195	1378	1520	20
LED w 4 ramionach	1215	1433	1594	1837	2027	20
LEDy we froncie	267 PLN/mb					20

Sterowanie LED

	Cena PLN
Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izumo on-off receiver IO)	374
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (Lightning receiver led IO)	845

Zasilacz (IP66 bądź 67) zawarty, gotowy by zasilac wszystkie zamówione LEDy; oraz hermetyczne pudełko dla sterowania RTS/IO.

Sprawdź model Venus PRO dla większej ilości opcji LEDów.

**LEDy w ramionach**

LEDy dostępne w zimnym oraz ciepłym białym kolorze.

Ramiona

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-610	2	2	2	2	2	2
611-710	3	3	3	3	3	2
711-910	3	3	3	3	3	3
911-960	4	4	4	4	4	3
961-1200	4	4	4	4	4	4

Kąt

	Kąt nachylenia	
	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

Klasa odporności wiatrowej

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-510	3	3	3	2	2	1
511-600	3	3	2	2	2	1
601-700	1	1	1	1	1	1
701-1000	3	3	3	2	2	1
1001-1200	3	3	2	2	2	1

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	5

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.