






Screen ZIP

Roleta zewnętrzna z prowadnicami ZIP

D R A G O N



Zewnętrzna roleta z aluminiowymi prowadnicami ZIP.
Tkanina zamocowana w prowadnicy przez system ZIP.
Klasa odporności wiatrowej 3.
Dostępne w 3 rozmiarach kasety kwadratowej.
Kaseta instalowana na ścianie,
bądź suficie bezpośrednio bądź do ściany z uchwytami.
Uchwyty kasetowe dostępne dla kaset 105 oraz 125.



ZIP 95 podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 15 dni roboczych

Szer:	60-	101-	126-	151-	176-	201-	226-	251-	
wys:	100	125	150	175	200	225	250	275	276-300cm
50-75	1482	1750	1823	2081	2162	2286	2458	2632	2772
76-100	1534	1834	1900	2186	2265	2403	2584	2767	2915
101-125	1774	1940	2126	2281	2418	2553	2728	2913	3081
126-150	1827	2043	2223	2378	2535	2704	2873	3060	3246
151-175	1935	2125	2317	2487	2659	2841	3023	3218	3412
176-200	2006	2207	2410	2596	2783	2978	3173	3375	3578
201-225	2078	2295	2509	2708	2907	3110	3313	3532	3752
226-250	2152	2380	2609	2819	3031	3242	3453	3690	3926
251-275	2228	2466	2704	2926	3149	3374	3599	3845	4091
276-300	2302	2551	2799	3031	3265	3504	3744	4000	4258

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję, napęd kablowy Inel z przełącznikiem ściennym i tkaninę.

Screen ZIP

Roleta zewnętrzna z prowadnicami ZIP

D R A G O N**ZIP 105 podstawowa tabela cen**

Podstawowy czas produkcji: 15 dni roboczych

szer:	60-	101-	126-	151-	176-	201-	226-	251-	276-	301-	326-	351-	
wys:	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	376-400cm
50-75	1931	2274	2325	2654	2719	2906	2970	3315	3473	3599	3537	3976	4134
76-100	1982	2338	2401	2758	2822	3039	3104	3469	3634	3767	3701	4166	4330
101-125	2215	2488	2649	2853	3005	3136	3204	3585	3767	3916	3841	4330	4514
126-150	2266	2591	2736	2987	3137	3295	3369	3783	3966	4124	4044	4579	4761
151-175	2425	2696	2872	3120	3288	3451	3536	3982	4181	4330	4409	4851	5026
176-200	2490	2766	2955	3220	3386	3553	3633	4097	4313	4479	4554	5007	5192
201-225	2541	2831	3028	3304	3486	3653	3744	4232	4446	4661	4764	5160	5373
226-250	2575	2867	3066	3344	3537	3710	3802	4298	4512	4694	4764	5242	5455
251-275	2724	3040	3262	3568	3767	3967	4074	4613	4844	5044	5058	5656	5887
276-300	2772	3110	3343	3668	3866	4082	4181	4745	4993	5192	5204	5820	6071
301-325	2842	3184	3423	3757	3969	4196	4331	4875	5128				
326-350	2914	3269	3520	3866	4088	4310	4435	5031	5294				

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję, napęd kablowy Inel z przełącznikiem ściennym i tkaninę.

ZIP 125 podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 15 dni roboczych

szer:	60-	101-	126-	151-	176-	201-	226-	251-	276-	301-	326-	351-	376-	401-	426-	451-	476-	501-	526-	551-	
wys:	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	576-600cm
50-75	1880	2241	2289	2649	2696	3058	3106	3502	3548	4097	4144	4518	4565	5086	5133	5593	5638	7086	7133	7180	7225
76-100	1926	2300	2358	2732	2790	3162	3221	3629	3688	4247	4306	4693	4752	5283	5342	5813	5871	7329	7388	7446	7504
101-125	2140	2525	2594	2979	3049	3435	3504	3923	3993	4566	4636	5102	5172	5649	5718	6200	6270	7740	7810	7880	7949
126-150	2187	2583	2664	3061	3142	3540	3621	4052	4132	4717	4798	5276	5359	5844	5928	6422	6504	7985	8065	8148	8228
151-175	2446	2867	2971	3390	3495	3915	4019	4476	4579	5186	5291	5792	5897	6407	6512	7029	7134	8639	8743	8848	8953
176-200	2492	2924	3040	3472	3588	4019	4135	4602	4718	5337	5452	5967	6082	6606	6721	7250	7367	8882	9000	9116	9232
201-250	2660	3091	3207	3638	3756	4187	4303	4770	4885	5572	5688	6133	6250	6772	6887	7417	7532	9051	9166	9282	9398
251-275	2873	3316	3444	3886	4015	4458	4585	5133	5260	5889	6018	6475	6602	7136	7265	7806	7933	9460	9589	9717	9844
276-300	2919	3374	3514	3969	4108	4562	4702	5260	5400	6041	6180	6649	6789	7335	7473	8025	8166	9705	9844	9982	10123
301-325	3216	3696	3846	4327	4478	4957	5109	5692	5843	6359	6510	6989	7141	7699	7849						
326-350	3262	3753	3916	4408	4571	5062	5224	5820	5984	6510	6672	7164	7327	7896	8058						
351-375	3475	3978	4152	4657	4830	5334	5507	6115	6289	6828	7003	7506	7680								
376-400	3521	4037	4222	4737	4922	5438	5624	6243	6429	6979	7164	7680	7866								
401-425	3735	4261	4459	4985	5183	5709	5907	6538	6735	7297	7494										
426-450	3781	4321	4529	5066	5275	5814	6022	6665	6874	7448	7657										
451-500	4375	4937	5168	5730	5964	6524	6757	7422	7655												

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję, napęd kablowy Inel z przełącznikiem ściennym i tkaninę.

Screen ZIP


Roleta zewnętrzna z prowadnicami ZIP

D R A G O N

Uchwyty

	Cena PLN/szt
Brak uchwytów (profil kasety standardowy)	zawarty
Uchwyt kasetowy 60mm (dla modeli 105 i 125, kasetą z wcięciem)	12

Kaseta montowana na prowadnicy bocznej, opcjonalnie przez kasetę
Montaż kasety na uchwytach dostępny dla modeli 105 i 125 (kasetą z wcięciem).

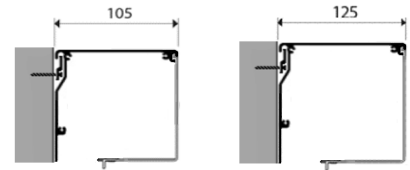

Kolor lakieru

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni produkcyjnych
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni produkcyjnych
S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	0	231	10
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	107	338	10

Napędy ręczne

Niedostępne

Manualna operacja screenów jest niemożliwa.

Zestawy napędów elektrycznych

	Dopłata A PLN	Dopłata B PLN	Dopłata C PLN
Inel Kabel silnik + przełącznik ścienny	0	0	0
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	285	337	425
Somfy RTS silnik + pilot	867	1139	1005
Somfy IO silnik + pilot	1094	1167	1308
Inel RC silnik + pilot	235	235	235
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1605	2245	2111
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	2121	1826	1967
Somfy RTS silnik + pilot + auto. czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1643	1915	1781

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Wymiary
(tabela po prawej)

Model silnika

Somfy IO	A	Maestria +50 IO 10/17
	B	Maestria +50 IO 15/17
	C	Maestria +50 IO 25/17
Somfy RTS	A	Altus 50 RTS 10/12
	B	Altus 50 RTS 15/17
	C	Altus 50 RTS 20/12
Somfy Kabel	A	Solus 2 PA 10/12
	B	Solus 2 PA 15/12
	C	Solus 2 PA 20/12
Inel Kabel	A, B, C	Inel N 20
Inel RC	A, B, C	Inel N 20R

Silniki z kablem w kolorze białym.

model silnika zależy od wielkości produktu

Szer	50-100	101-150	151-200	200-250	251-300	301-400	401-500	501-600cm
Wys								
60-100	A					B		
101-150								
151-200								
201-250								
251-300								
301-400						C		
401-500								
501-600cm								

Dodatkowe opcje napędów

	Elementy zawarte w zestawach napędów odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		68
RTS pilot 1 kanał. (Situ 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	218
RTS pilot 1 kanał.+przel. cz. słonecznego (Situ 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	344
RTS pilot 5 kanał. (Situ 5 Pure RTS)		342
RTS pilot 5 kanał.+przel. cz. słonecznego (Situ 5 Soliris Pure RTS)		498
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		230
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	644
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		682
IO pilot 1 kanał (Situ 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	216
IO pilot 1 kanał (Situ 1 Iron IO)		310
IO pilot 1 kanał+przełącznik cz. słonecznego (Situ 1 Pure A/M IO)	zawarte z silnikiem IO + czuj. słoneczny	310
IO pilot 5 kanał (Situ 5 Pure basic IO)		342
IO pilot 5 kanał (Situ 5 Iron basic IO)		408
IO pilot 5 kanał+przełącznik cz. słonecznego (Situ 5 Pure A/M IO)		496
IO pilot 1 kanał naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		230
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnik słoneczny IO	565
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		824
RC pilot 1 kanał. (PIL 01PM)	zawarte z silnikiem RC	170
RC pilot 5 kanał. (PIL 05PM)		283
RC pilot 1 kanał. naścienny (PIL 01NS)		149

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Kąt

Dostępne kąty montażu	Zawsze pionowe dla wszystkich wersji produktu
-----------------------	---

Klasa odporności wiatrowej

Klasa
dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

	lata
S86 - tkanina	3
S92 - tkanina	3
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	5
Konstrukcja	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.