


Veranda EVO

Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice pod tkaniną

D R A G O N

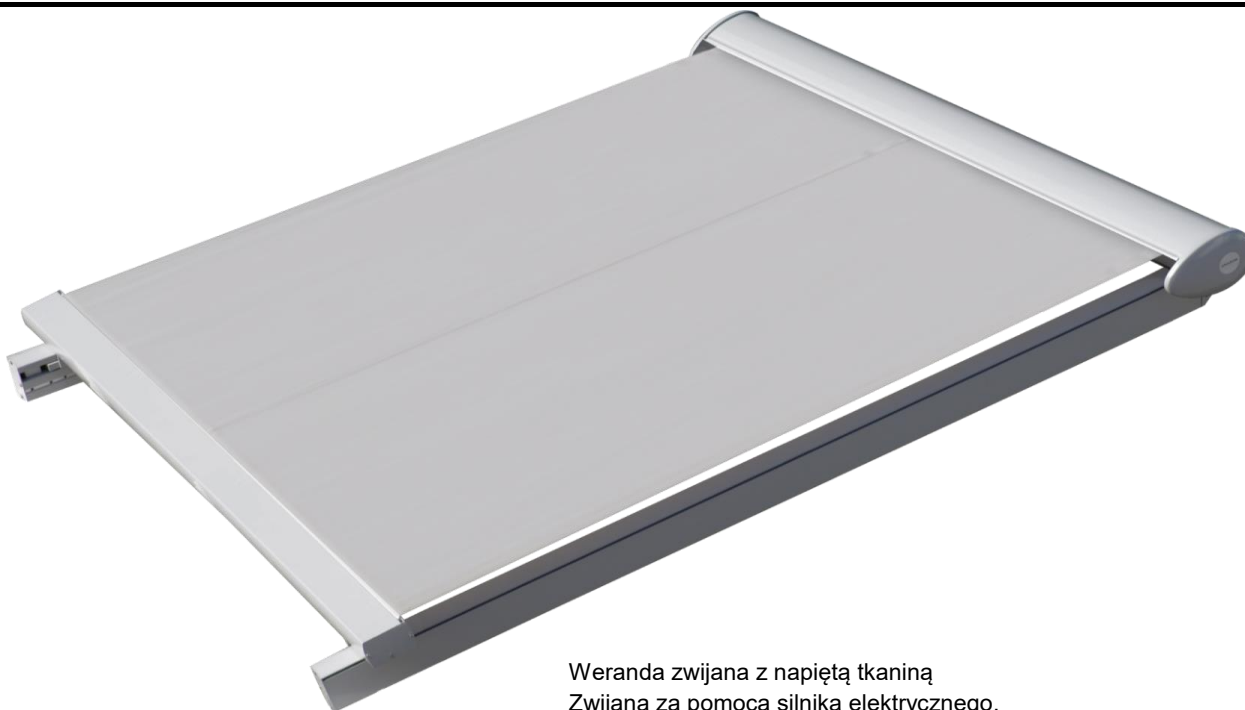


Weranda zwijana z napiętą tkaniną
Zwijana za pomocą silnika elektrycznego.
Aluminiowa konstrukcja. Prowadnice z naciąganiem gazowym.
Kaseta chroniąca poszycie.

Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

wysięg:	szer: 100-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550cm
100-150	7941	8273	8870	9202	9800	10589	11638	12060
151-200	8369	8702	9374	9706	10377	11164	12289	12709
201-250	9173	9507	10252	10585	11329	12117	13314	13736
251-300	9603	9937	10754	11087	11905	12693	13965	14385
301-350	10033	10365	11258	11589	12481	13269	14614	15036
351-400	10837	11169	12134	12468	13433			
401-450	11832	12163	13202					
451-500	11978	12311	13422					

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd Somfy.

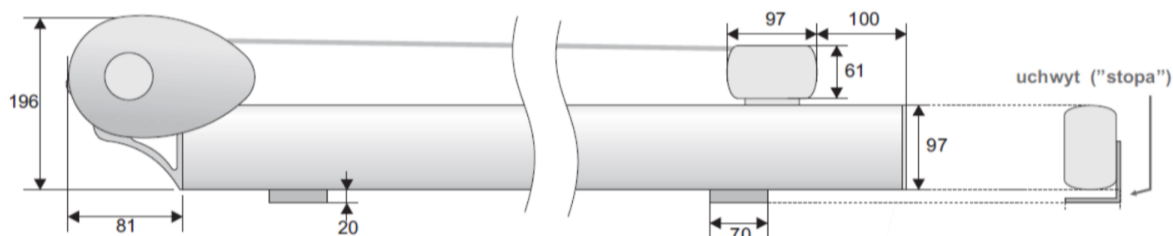

Veranda EVO


Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice pod tkaniną

D R A G O N

Uchwyty

	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Kątownik mocowniczy (stopa)	0	59

Proszę obliczać koszt każdego uchwyty osobno.



Kolor lakieru

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	55	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	55	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	116	255	20
S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	92	231	10
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	199	338	10

Veranda EVO

Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice pod tkaniną

Napęd ręczny

Niedostępny

Zestawy napędów elektrycznych

Dopłata
PLN

Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	646
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis WireFree II IO)	1190
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris 230V IO)	1527

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Somfy Kabel	Solus 2 PA 40/12
Somfy IO	Sunea 50 io 40/17

Silniki z kablem w kolorze białym. Montaż z dowolnej strony.

Dodatkowe opcje napędów

Elementy zawarte w zestawach napędów
odejmij cenę by usunąć z zestawuDodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszk)		66
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	208
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		299
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	299
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		329
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		477
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		222
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		793
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	616
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	544

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Veranda EVO

Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice pod tkaniną

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

*Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.**Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.*

Gwarancja

	lata
Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silnik	5
Konstrukcja werandy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.