

Veranda PRO

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

D R A G O N



Weranda zsuwana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą napędu elektrycznego.
Aluminiowa konstrukcja. Prowadnice z pasami.
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.

Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji:
30 dni roboczych

wysięg:	szer: 200-300	301-400	401-500cm
200-250	20653	24020	26908
251-300	22171	25723	28803
301-350	23690	27425	30698
351-400	25210	29127	32593
401-450	27254	31328	34987
451-500	28248	32532	36383
501-550	30293	34732	38777
551-600	31286	35936	40174
601-650	33330	38136	42567
651-700	34324	39341	43963

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę oraz uchwyty.

Veranda PRO


Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

DRAGON

Daszek

	szer: 100-300	301-400	401-500cm
Daszek	2588	2925	3263

Cena daszka zawiera dodatkowe belki wsporcze.

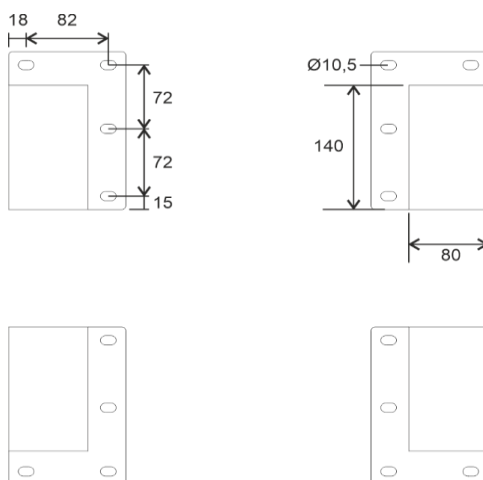

Kolor lakieru

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	0	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	0	15
Kamień Struktura RAL 7030	0	15
Czekolada Struktura RAL 8019	0	15
Oliwka Struktura RAL 7034	0	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	0	231	10
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	107	338	10

Veranda PRO

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

D R A G O N

Napęd ręczny

Niedostępny

Zestawy napędów elektrycznych

Dopłata
PLN

Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	443
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis WireFree II IO)	1010
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris 230V IO)	1360

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Somfy Kabel	Oximo 50 WT 40/17
Somfy IO	Pergola 50 IO 40/17

Silniki z kablem w kolorze białym. Montaż 40cm od dowolnego słupa.

Dodatkowe opcje napędów

Elementy zawarte w zestawach napędów
odejmij cenę by usunąć z zestawuDodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszk)		68
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	216
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		310
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	310
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		342
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		408
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		496
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		230
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		824
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	616
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	565

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Veranda PRO

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	0
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

*Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.**Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.*

Gwarancja

lata

Serge Ferrari S86 - tkanina	3
Serge Ferrari S92 - tkanina	3
Somfy - silniki	5
Konstrukcja werandy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.