

Veranda SUN

Weranda segmentowa, zsuwana manualnie, podwieszana



Weranda segmentowa z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą linki w pętli.
Aluminiowa konstrukcja zawierająca
stalowe wykończenia
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.

Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji:

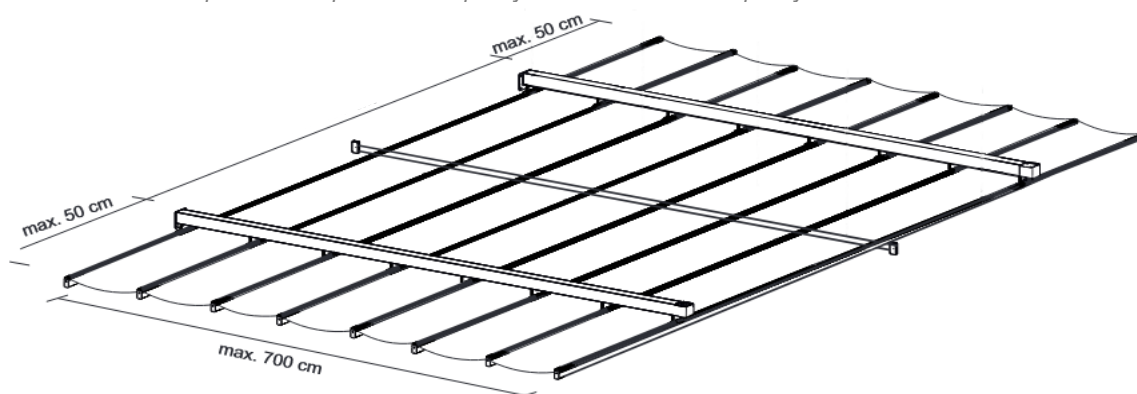
2 prowadnica 3 prowadnice

10 dni roboczych

szerokość:	80- 200	201- 250	251- 300	301- 350	351- 400	401- 460	461- 500	501- 550	551- 600cm	sekcje
wysięg:										
50-180	3714	3846	4090	4277	4739	4963	6644	7087	7129	3
181-230	4388	4588	4896	5149	5621	5932	7969	8529	8584	4
231-280	4604	5161	5701	6019	6336	6735	9044	9713	10039	5
281-330	4904	5526	6260	6939	7381	7868	9743	10478	11212	6
331-380	5048	5738	6540	7284	8029	8720	10289	11089	11888	7
381-430	5555	6149	7014	7828	8638	9396	11031	11898	12766	8
431-480	6370	7182	8217	9193	10172	11094	12898	13931	14963	9
481-530	6666	7548	8647	9692	10738	11729	13595	14695	15796	10
531-580	6977	7913	9080	10192	11302	12360	14294	15462	16628	11
581-630	7703	8389	9622	10799	11977	13101	15101	16337	17570	12
631-680	8042	8808	10109	11352	12598	13788	15857	17155	18456	13
681-700	8379	9266	10634	11947	13261	14518	16655	18023	19392	14

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd ręczny.

Szerokość oznacza rozstaw prowadnic - poszerzenie poszycia w tabeli "Szersze poszycie".



Veranda SUN

Weranda segmentowa, zsuwana manualnie, podwieszana

Daszki								Czas produkcji	
	80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm dni rob.
Daszki	1059	1301	1542	1542	2023	2429	2506	2715	2778 10

Cena daszka zawiera dwie dodatkowe belki wsporcze. Wysięg daszka 50-60cm - regulowany podczas montażu.



Kolor lakieru	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcje tkanin	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	0	116	10
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	73	189	10
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	23	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	78	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens . Pełna oferta)	78	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	139	255	20
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	146	262	10

Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)							Czas produkcji dni roboczych
	wys: 50-180	181-230	231-280	281-330	331-380	381-430	
	398	541	684	827	970	1113	10
	431-480	481-530	531-580	581-630	631-680	681-700cm	dni roboczych
	1256	1399	1542	1685	1828	1971	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.

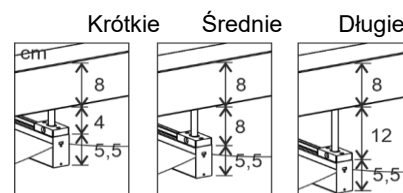



Poprzeczki pod kątem**Długość zawiesia**

Poprzeczki w poziomie woda deszczowa spływa z obu stron losowo	Krótkie / Krótkie
Poprzeczki pod kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie
Poprzeczki pod większym kątem woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Długie
Poprz. pod kątem w pergoli z 3 prowadnicami woda deszczowa spływa z niższej strony	Krótkie / Średnie / Długie

Podczas instalacji należy zdecydować który bok będzie niższy.

Woda deszczowa będzie spływać z niższego boku.

Krótkie zawiesia**Długie zawiesia****Napęd ręczny**

Linka w pętli

Klasa odporności wiatrowej**Klasa**

Klasa odporności wiatrowej	do klasy 3
-----------------------------------	------------

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja**lata**

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari P502 - tkanina	10
Konstrukcja werandy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.