


Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N



Ściana



Sufit

Klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w kasecie).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 2 letnia gwarancja.
50mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 1.
Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.
Sprawdź modele Family EVO dla tańszej alternatywy.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-245	4586				
246-260	4775				
261-310	5038				
311-360	5071	5282	5488		
361-365	5335	5545	5751	5962	
366-410	5574	5834	6089	6350	
411-480	6133	6394	6649	6909	7190
481-595	6849	7159	7514	7824	8155

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę, uchwyty ścienne oraz napęd ręczny z korbą.
Dla większych rozmiarów do 1200x400cm sprawdź model Venus PRO.

Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N


Wliczone uchwyty ścienne

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-365	2	2	2	2	
366-480	3	3	3	3	3
481-595	3	3	4	4	4

Uchwyty

	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	zawarte	75
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	55	130
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	70	145
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	280	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

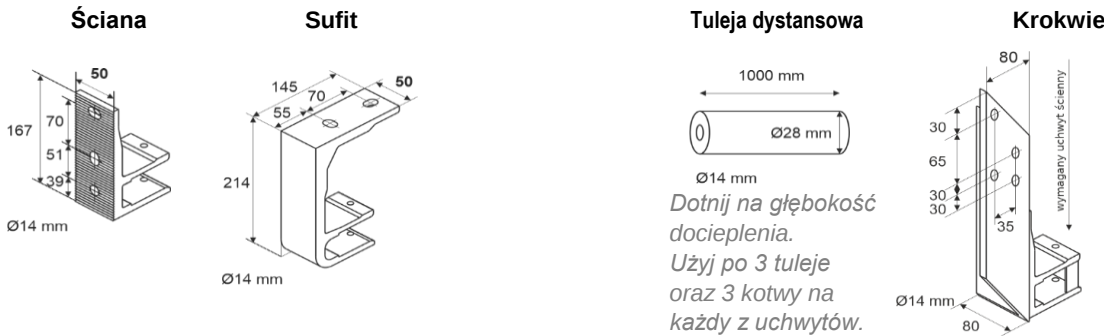

Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa



Kolor lakieru	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015 (Satyna do wyczerpania zapasów)	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006 (Metalic do wyczerpania zapasów)	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	20

Sprawdź model Venus EVO dla większej ilości kolorów.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Dodatkowe PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	zawarte	131	10

Sprawdź model Venus EVO dla większej ilości tkanin

Profil frontowy i falbana	Cena PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 18cm)	zawarte	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	0	10
Alu-volant (bez falbany)	100	10
Alu-volant + falbana (wysokość 18cm)	152	10
Vario-volant 130cm elektryczna bądź manualna zwijana falbana	Sprawdź cennik modelu Venus Vario	

Sprawdź model Venus Vario dla większej ilości opcji falban i profili frontowych.



Prosta falbana



Falowana falbana

Standardowa wysokość 18cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabelę tkanin powyżej.

Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa



Napęd ręczny	Dopłata	Dodatkowe
	PLN	PLN
Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-350cm
	PLN	PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	531 (NHK 1029)	559 (NHK 1239)
Inel Kabel silnik + przełącznik ścienny	476 (NHK 690)	
Somfy RTS silnik + pilot	1118 (NHK brak)	1146 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1116 (NHK 1528)	1144 (NHK 1640)
Inel RC silnik + pilot	775 (NHK 989)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1630 (NHK brak)	1658 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1790 (NHK 2040)	1818 (NHK 2152)
Inel RC silnik + pilot + czujnik wiatrowy	1179 (NHK 1393)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1703 (NHK brak)	1731 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1630 (NHK 2042)	1658 (NHK 2154)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	2215 (NHK brak)	2243 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	2304 (NHK 2716)	2332 (NHK 2828)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1737 (NHK brak)	1765 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	1948 (NHK 2360)	1976 (NHK 2472)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model	Szerokość	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-350cm
	cm	Model silnika	Model silnika
Somfy Kabel	220-595	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
Somfy Kabel NHK	220-595	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
Somfy RTS	220-595	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
Somfy RTS NHK	220-595	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-595	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
Somfy IO NHK	220-595	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
Inel Kabel	220-595	Inel YYGL45 40/15	
Inel Kabel NHK	220-596	Inel YYGL45M 50/12	
Inel RC	220-595	Inel YYGL45R 40/15	
Inel RC NHK	220-595	Inel YYGL45MR 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów	Elementy zawarte w zestawach napędów odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		64
RTS pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	199
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	313
RTS pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure RTS)		311
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 5 Soliris Pure RTS)		453
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		210
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	512
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	585
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		619
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situto 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situto 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situto 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	674
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514
RC pilot 1 kanał. (PIL 01PM)	zawarte z silnikiem RC	156
RC pilot 5 kanał. (PIL 05PM)		259
RC pilot 1 kanał. naścienny (PIL 01NS)		136
RC czujnik wiatrowy (shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RC	404

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Ramiona

Ilość

Ilość ramion	2
--------------	---

Kąt

Kąt nachylenia

	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

Długość belki kwadratowej



Belka kwadratowa pełnej długości

jest dostępna jako opcja: +50 PLN

Ta opcja zapewnia więcej miejsca na uchwyty.

Belka kwadratowa może być do 6cm krótsza z obu stron w zależności od wybranego napędu.



Belka kwadratowa standardowej

długości jest lekko krótsza

W tej opcji elementy są schowane przez falbane.

Belka kwadratowa jest krótsza kiedy jest to technicznie możliwe aczkolwiek nie bardziej niż 30 cm na strone.

Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N

Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa



Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	1
----------------------------	---

Sprawdź model Jupiter EVO dla wyższych klas odporności wiatrowej.

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.