


Grand

Markiza balkonowo-okiennea

D R A G O N

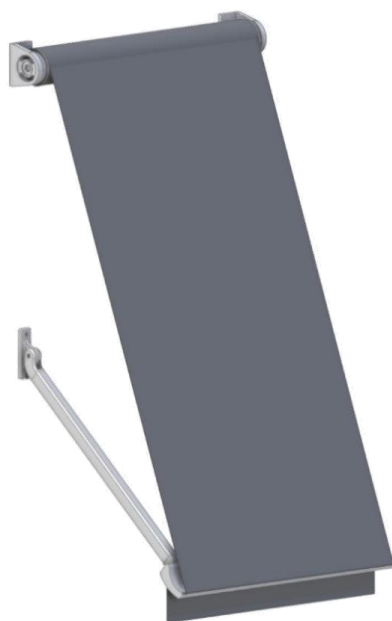



Klasyczna markiza okienna-balkonowa (otwarta rura nawojowa, bez kasety). Aluminiowa konstrukcja i wykończenie. Ramiona odchylane 90 stopni lub 130 stopni. Uchwyty kasety do ściany lub sufitu. Ramiona do ściany. Klasa wiatrowa 3. Dostępne są wszystkie tkaniny markizowe, Biała 9016. *Sprawdź modele Luna wyposażone w kasety chroniącą poszycie.*

Grand 90

	ramiona:60	80	100	120cm
szerokość:	tkanina:85	115	140	170cm
80-120	1464	1586	1696	1723
121-240	1545	1682	1790	1831
241-360	1812	1902	1992	2082
361-480	2009	2144	2268	2320

Grand 130

	ramiona:60	80	100	120cm
szerokość:	tkanina:110	150	190	225cm
80-120	1494	1628	1756	1789
121-240	1605	1766	1910	1963
241-360	1902	2028	2172	2280
361-480	2129	2312	2508	2584

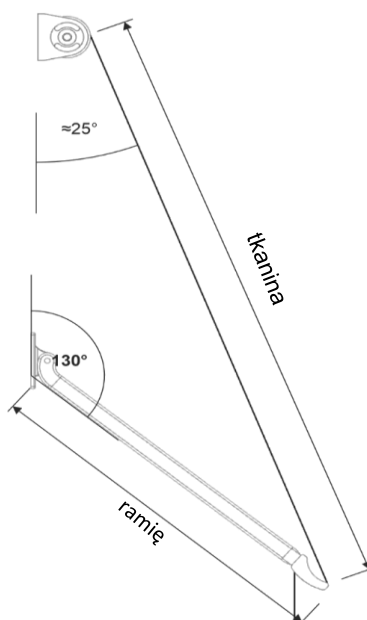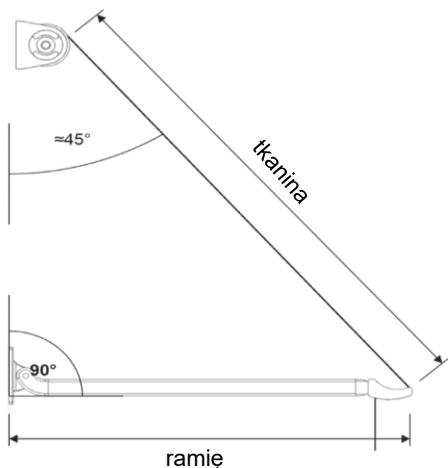


Montaż

Uchwyty kasety (do ściany lub sufitu zależnie od zamówienia):	2
Ramiona z uchwytem ściennym:	2

Uchwyty

Dodatkowe uchwyty nie dostępne - nie są możliwe do zastosowania ze względów technicznych

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

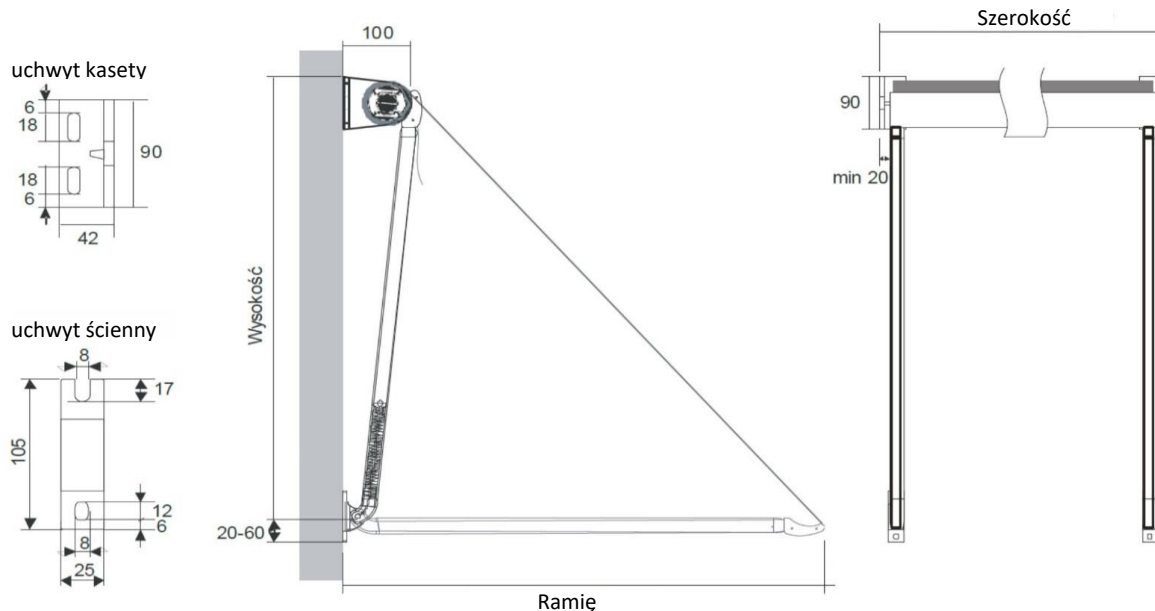

Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006 (Metalic do wyczerpania zapasów)	0	10
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Dodatkowe PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	131	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	164	20
REC (Akryl, producenci: Recasens, Recacril. Pełna oferta)	32	164	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	190	20

Profil frontowy i falbana

	Cena PLN/m	Czas produkcji dni robocze
Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 18cm)	zawarte	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	0	10

Napęd ręczny**Dopłata**

PLN

Dodatkowe

PLN

Korba 150cm (Kolor szary)	0	55
Korba 180cm (Kolor szary)	0	55
Korba 200cm (Kolor szary)	0	55
Korba 220cm (Kolor szary)	0	55
Korba 250cm (Kolor szary)	61	116
Korba 300cm (Kolor szary)	61	116

Zestawy napędów elektrycznych**Cena**

PLN

Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	531 (NHK 1029)
Somfy RTS silnik + pilot	1118 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1116 (NHK 1528)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1703 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1630 (NHK 2042)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1737 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	1948 (NHK 2360)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model**Szerokość**

cm

Model silnika

Somfy Kabel	120-480	Solus 2 PA 30/12
Somfy Kabel NHK	120-480	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)
Somfy RTS	120-480	Altus 50 RTS 30/12
Somfy IO	120-480	Sunea 50 io 25/17
Somfy IO NHK	120-480	Sunea 50 CSI io 30/17

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów

	Elementy zawarte w zestawach nap. odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszki)		64
RTS pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	199
RTS pilot 1 kanał.+przel. cz. słonecznego (Situto 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	313
RTS pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure RTS)		311
RTS pilot 5 kanał.+przel. cz. słonecznego (Situto 5 Soliris Pure RTS)		453
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		210
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	512
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	585
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		619
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situto 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situto 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przel. auto/manual z rolką (Situto 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	674
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej

	Klasa dla wszystkich rozmiarów markizy
Klasa odporności wiatrowej	2

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.
Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

	lata
Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.