




Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa


DRAGON

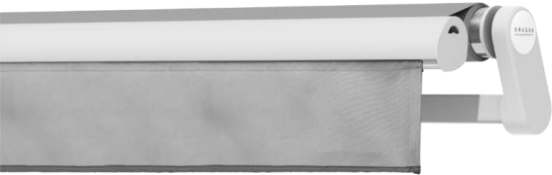

Ściana



Sufit



podtrzymanie rolkowe
od 550cm szerokości

Klasyczna markiza tarasowa (bez kasety, dostępny daszek).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 5-letnia gwarancja.
60mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 3.
Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.
Sprawdź modele Weekend EVO dla tańszej alternatywy bądź Jupiter Vario dla opcji zwijanej falbany.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-260	5332					
261-310	5467	5746				
311-360	5860	6204	6639			
361-410	6189	6534	6871	7216		
411-460	6432	6777	7114	7459	7830	
461-510	6787	7197	7600	8010	8448	8905
511-550	7057	7467	7870	8281	8718	9175
551-595	7389	7799	8202	8612	9049	9507
596-660	8846	9362	9966	10482	11040	11360
661-690	8946	9462	10066	10582	11140	
691-700	9066	9582	10186	10702	11260	11580
701-750	9767	10349	10921	11503	12126	12780
751-800	9902	10484	11056	11638	12261	12915
801-850	10489	11137	11775	12422	13111	13831
851-900	10624	11272	11910	12558	13246	13966
901-950	12118	12807	13482	14170	14914	15214
951-1000	12375	13130	13871	14625	15434	16283
1001-1050	12916	13670	14411	15165	15974	16824
1051-1150	13173	13993	14800	15620	16494	17410
1151-1200	13431	14316	15189	16074	17015	17995

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę, uchwyty ściennie oraz napęd elektryczny z przełącznikiem.
Sprawdź model Weekend EVO dla tańszej alternatywy.


Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

DRAGON

Daszek	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
szerokość markizy 220-410cm	1022	10
szerokość markizy 411-510cm	1231	10
szerokość markizy 511-595cm	1411	10
szerokość markizy 601-700cm	1636	10
szerokość markizy 701-900cm	2253	10
szerokość markizy 901-1200cm	2822	10

Ilość uchwytów ściennych do montażu daszka zawartych w podstawowej cenie jest podana w tabeli uchwytów, poniżej.



Zamawiając dodatkowe uchwyty należy wycenić uchwyty ścienne do montażu daszka. Tabela poniżej.

Daszek jest 2cm szerszy od szerokości zamawianej markizy.

Wliczone uchwyty ścienne


szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-360	2	2	3			
361-410	3	3	3	4		
411-460	4	4	4	4	4	
461-600	5	5	5	5	5	5
601-700	5	5	6	6	6	6
701-800	6	6	6	6	6	6
801-900	6	6	7	7	7	7
901-1050	8	8	8	8	8	8
1051-1100	8	8	8	8	9	9
1101-1200	8	8	9	9	9	9

Jeśli zamówiono daszek, standardowa ilość specjalnych uchwytów ściennych do montażu daszka jest wliczona.

Uchwyty

	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	zawarte	75
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	55	130
Uchwyt ścienny do montażu daszka (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	zawarte z daszkiem	130
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	70	145
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	280	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

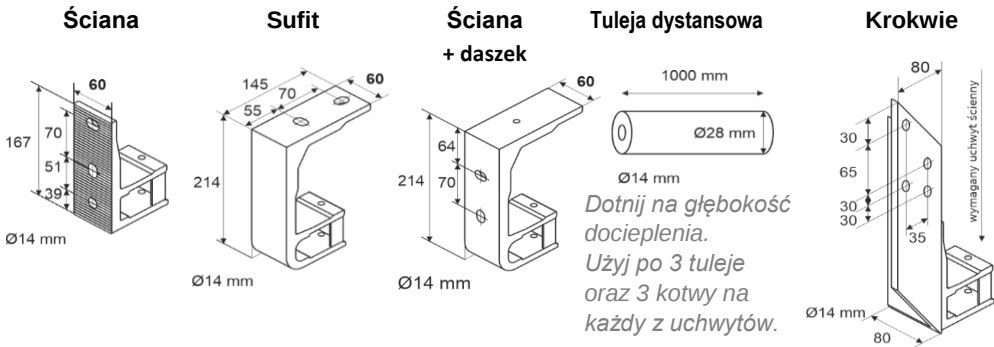

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

D R A G O N

Kolor lakieru	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015 (Satyna do wyczerpania zapasów)	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006 (Metalic do wyczerpania zapasów)	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	20
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Dodatkowe PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	131	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	164	20
REC (Akryl, producenci: Recasens. Pełna oferta)	32	164	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	190	20

Profil frontowy i falbana	Cena PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 18cm)	zawarte	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	0	10
Alu-volant (bez falbany)	100	10
Alu-volant + falbana (wysokość 18cm)	152	10
Vario-volant 130cm elektryczna bądź manualna zwijana falbana	Sprawdź cennik modelu Jupiter Vario	

Sprawdź model Jupiter Vario dla większej ilości opcji falban i profili frontowych.



Alu-Volant

 
Prosta falbana Falowana falbana
Standardowa wysokość 11cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabele tkanin powyżej.

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa



Napęd ręczny	Dopłata	Dodatkowe
	PLN	PLN
Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-400cm
	PLN	PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	0 (NHK 498)	0 (NHK 680)
Somfy RTS silnik + pilot	587 (NHK brak)	587 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	585 (NHK 997)	585 (NHK 1081)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1099 (NHK brak)	1099 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1259 (NHK 1509)	1259 (NHK 1593)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1172 (NHK brak)	1172 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1099 (NHK 1511)	1099 (NHK 1595)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	1684 (NHK brak)	1684 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	1773 (NHK 2185)	1773 (NHK 2269)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1206 (NHK brak)	1206 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	1417 (NHK 1829)	1417 (NHK 1913)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model	Szerokość	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-400cm
	cm	Model silnika	Model silnika
Somfy Kabel	220-600	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
	601-1200	LT 60 Vega 60/12	
Somfy Kabel NHK	220-600	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
	601-1200	LT 50 Vectran 50/12 NHK	
Somfy RTS	220-600	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
	601-1200	Altus 60 RTS 70/17	
Somfy RTS NHK	220-1200	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-600	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
	601-1200	Sunea 50 io 50/12	
Somfy IO NHK	220-600	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
	601-1200	Sunea 50 CSI io 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa



Dodatkowe opcje napędów

Dodatkowe opcje napędów	Elementy zawarte w zestawach nap.	Dodatkowe
	odejmij cenę by usunąć z zestawu	PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		64
RTS pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	199
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	313
RTS pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure RTS)		311
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 5 Soliris Pure RTS)		453
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		210
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	512
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	585
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		619
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situto 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situto 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situto 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	674
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

D R A G O N

LEDy	Wysięg 150-200cm PLN	Wysięg 250cm PLN	Wysięg 300cm PLN	Wysięg 350cm PLN	Wysięg 400cm PLN	Czas produkcji dni roboczych
LED w 2 ramionach	540	640	740	840	940	20
LED w 3 ramionach	810	960	1110	1260	1410	20
LED w 4 ramionach	1080	1280	1480	1680	1880	20

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izumo on-off receiver IO)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (Izumo Dimmer on-off receiver IO)	459

Zasilacz (IP66 bądź 67) zawarty, gotowy by zasilac wszystkie zamówione LEDy; oraz hermetyczne pudełko dla sterowania RTS/IO.

Sprawdź model Venus PRO dla większej ilości opcji LEDów.

**LEDy w ramionach**

LEDy dostępne w zimnym oraz ciepłym białym kolorze.

Ramiona

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-610	2	2	2	2	2	2
611-710	3	3	3	3	3	2
711-910	3	3	3	3	3	3
911-960	4	4	4	4	4	3
961-1200	4	4	4	4	4	4

Kąt

	Kąt nachylenia	
	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

Jupiter EVO

Klasyczna (otwarta) markiza tarasowa

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350	400cm
220-510	3	3	3	2	2	1
511-600	3	3	2	2	2	1
601-700	1	1	1	1	1	1
701-1000	3	3	3	2	2	1
1001-1200	3	3	2	2	2	1

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	5

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.