


Selene EVO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie

DRAGON

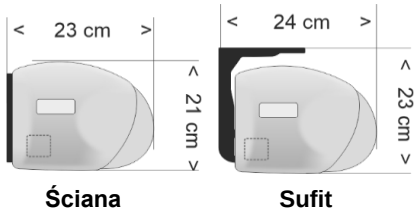

Klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w pełnej kasecie).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 5-cio letnia gwarancja.
60mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 3.
Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.





Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-260	7214				
261-300	7314	7526			
301-315	7762	8025			
316-360	8143	8405	8752		
361-365	8457	8781	9099		
366-400	8577	8901	9219	9634	
401-470	9519	9843	10160	10484	
471-500	9741	10127	10507	10892	11406
501-595	10502	10888	11267	11653	12167
596-660	12427	12914	13482	13968	
661-690	12577	13064	13632	14118	
691-700	12697	13184	13752	14238	14916
podw. 701-800	16205	16884	17550		
podw. 801-920	18145	18824	19490	20170	
podw. 921-1000	18773	19576	20366	21169	
podw. 1001-1200	20439	21242	22032	22835	23894

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę, uchwyty ściennie oraz napęd elektryczny z przełącznikiem.

Schemat łączonej markizy

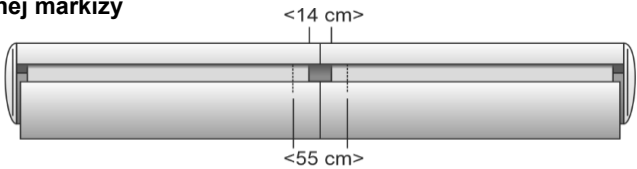

Przerwę w poszyciu markizy łączonej (szer. 14cm) osłania dodatkowa rolka tkaniny (szer. 55cm) umieszczona poniżej poszycia.

Wliczone uchwyty ścienne

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
225-360	2	2	3		
361-400	3	3	3	4	
401-460	4	4	4	4	
461-500	5	5	5	5	5
501-700	5	5	6	6	6
701-800	6	6	6		
801-920	8	8	8	8	
921-1200	10	10	10	10	10

Uchwyty


Dopłata
PLN

Dodatkowe
PLN


Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	zawarte	75
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	55	130
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	70	145
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	280	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

Ściana




Sufit




Montaż sufitowy nie jest rekomendowany

Tuleja dystansowa



Dotnij na głębokość docieplenia.
Użyj po 3 tuleje oraz 3 kotwy na każdy z uchwytów.

Krokwie



Selene EVO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie

DRAGON

Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015 (Satyna do wyczerpania zapasów)	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006 (Metalic do wyczerpania zapasów)	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	20
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.


Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Dodatkowe PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	131	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	164	20
REC (Akryl, producenci: Recasens. Pełna oferta)	32	164	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	190	20

Falbana

PLN

Bez falbany (podstawowa opcja)	0
Falbana (wysokość 18cm; LEDy w profilu czołowym niedostępne jeśli falbana jest zamówiona)	52 / mb szerokości



Falbana



Prosta falbana



Falowana falbana

Standardowa wysokość 18cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabelę tkanin powyżej.

Napęd ręczny

	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Selene EVO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie



Zestawy napędów elektrycznych	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-350cm
	PLN	PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	0 (NHK 498)	0 (NHK 680)
Somfy RTS silnik + pilot	587 (NHK brak)	587 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	585 (NHK 997)	585 (NHK 1081)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1099 (NHK brak)	1099 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1259 (NHK 1509)	1259 (NHK 1593)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1172 (NHK brak)	1172 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1099 (NHK 1511)	1099 (NHK 1595)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	1684 (NHK brak)	1684 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	1773 (NHK 2185)	1773 (NHK 2269)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1206 (NHK brak)	1206 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	1417 (NHK 1829)	1417 (NHK 1913)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model	Szerokość	Wysięg 150-250cm	Wysięg 300-350cm
	cm	Model silnika	Model silnika
Somfy Kabel	220-600	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
	601-700	LT 60 Vega 60/12	
Somfy Kabel NHK	220-600	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
	601-700	LT 50 Vectran 50/12 NHK	
Somfy RTS	220-600	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
	601-700	Altus 60 RTS 70/17	
Somfy RTS NHK	601-700	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-600	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
	601-700	Sunea 50 io 50/12	
Somfy IO NHK	220-600	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
	601-700	Sunea 50 CSI io 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów

	Elementy zawarte w zestawach napędach odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszkii)		64
RTS pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	199
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	313
RTS pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure RTS)		311
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 5 Soliris Pure RTS)		453
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		210
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	512
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	585
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		619
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situto 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situto 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situto 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	674
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.


LEDy

	Wysięg 150-200cm	Wysięg 250cm	Wysięg 300cm	Wysięg 350cm	Czas produkcji dni roboczych
	PLN	PLN	PLN	PLN	
LEDy w 2 ramionach	540	640	740	840	20
LEDy w 3 ramionach	810	960	1110	1260	20
LEDy w 4 ramionach	1080	1280	1480	1680	20
LEDy we froncie	198 PLN/mb				20

Sterowanie LED

	PLN
Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izymo on-off receiver IO)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (Izymo Dimmer on-off receiver IO)	459
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (Lightning receiver led IO)	767

Zasilacz (IP66 bądź 67) zawarty, gotowy by zasilac wszystkie zamówione LEDy; oraz hermetyczne pudełko dla sterowania RTS/IO.

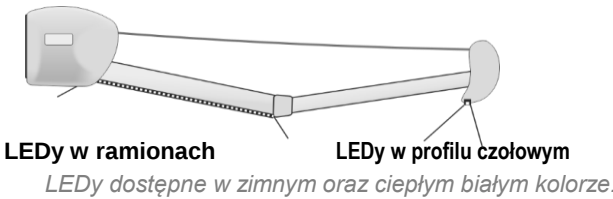

Ramiona

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-610	2	2	2	2	2
611-690	3	3	3	3	3
691-700	3	3	3	3	3
701-1200	4	4	4	4	4

Kąt**Kąt nachylenia**

min

max

Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°
---	----	-----

Klasa odporności wiatrowej

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
225-500	3	3	3	2	2
501-560	3	3	2	2	2
561-600	3	3	2	2	2
601-700	1	1	1	1	1
701-1000	3	3	3	2	
1001-1200	3	3	2	2	2

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	5

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.