


Selene PRO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie

DRAGON

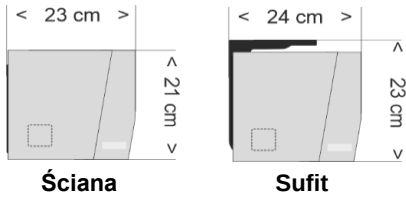

Klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w pełnej kasecie).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 5-cio letnia gwarancja.
60mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 3.
Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.
Sprawdź model Selene EVO dla tańszej alternatywy.





Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-260	7940				
261-300	8044	8306			
301-315	8581	8844			
316-360	9079	9341	9688		
361-365	9406	9730	10048		
366-400	9617	9941	10259	10674	
401-470	10741	11065	11382	11706	
471-500	11041	11427	11807	12192	12706
501-560	11958	12344	12723	13109	13623
561-595	12049	12435	12814	13200	13714
596-660	14187	14630	15198	15684	
661-690	14371	14858	15426	15912	
691-700	14517	15004	15572	16058	16736
podw. 701-800	18285	18964	19630		
podw. 801-920	20537	21216	21882	22562	
podw. 921-1000	21373	22176	22966	23769	
podw. 1001-1120	23351	24154	24944	25747	26806
podw. 1121-1200	23559	24362	25152	25955	27014

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę, uchwyty ścienne oraz napęd elektryczny z przełącznikiem.

Schemat łączonej markizy

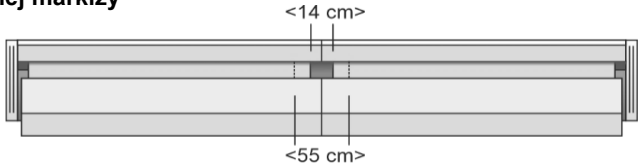

Przerwę w poszyciu markizy łączonej (szer. 14cm) osłania dodatkowa rolka tkaniny (szer. 55cm) umieszczona poniżej poszycia.

Wliczone uchwyty ścienne


szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
225-360	2	2	3		
361-400	3	3	3	4	
401-460	4	4	4	4	
461-500	5	5	5	5	5
501-700	5	5	6	6	6
701-800	6	6	6		
801-920	8	8	8	8	
921-1200	10	10	10	10	10

Uchwyty


	Dopłata PLN	Dodatkowe PLN
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	zawarte	75
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	55	130
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	70	145
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1m)	280	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

Ściana




Sufit




Montaż sufitowy nie jest rekomendowany

Tuleja dystansowa



Dotnij na głębokość docieplenia.
Użyj po 3 tuleje oraz 3 kotwy na każdy z uchwytów.

Krokwie



Selene PRO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie



Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015 <i>(Satyna do wyczerpania zapasów)</i>	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006 <i>(Metalic do wyczerpania zapasów)</i>	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	20
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Dodatkowe PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	131	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	32	164	20
REC (Akryl, producenci: Recasens. Pełna oferta)	32	164	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	58	190	20

Falbana

Falbana jest niedostępna.

Napęd ręczny**Dopłata**
PLN**Dodatkowe**
PLN

Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	55
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	61	116

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych**Wysięg 150-250cm**
PLN**Wysięg 300-350cm**
PLN

Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	0 (NHK 498)	0 (NHK 680)
Somfy RTS silnik + pilot	587 (NHK brak)	587 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	585 (NHK 997)	585 (NHK 1081)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1099 (NHK brak)	1099 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1259 (NHK 1509)	1259 (NHK 1593)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1172 (NHK brak)	1172 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1099 (NHK 1511)	1099 (NHK 1595)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	1684 (NHK brak)	1684 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	1773 (NHK 2185)	1773 (NHK 2269)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1206 (NHK brak)	1206 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	1417 (NHK 1829)	1417 (NHK 1913)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model**Szerokość**
cm**Wysięg 150-250cm**
Model silnika**Wysięg 300-350cm**
Model silnika

Somfy Kabel	220-600	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
	601-700	LT 60 Vega 60/12	
Somfy Kabel NHK	220-600	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
	601-700	LT 50 Vectran 50/12 NHK	
Somfy RTS	220-600	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
	601-700	Altus 60 RTS 70/17	
Somfy RTS NHK	601-700	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-600	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
	601-700	Sunea 50 io 50/12	
Somfy IO NHK	220-600	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
	601-700	Sunea 50 CSI io 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędówElementy zawarte w zestawach napędach
odejmij cenę by usunąć z zestawuDodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszkii)		64
RTS pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	199
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	313
RTS pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure RTS)		311
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 5 Soliris Pure RTS)		453
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		210
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	512
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	585
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		619
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	674
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

LEDy

Wysięg 150-200cm

Wysięg 250cm

Wysięg 300cm

Wysięg 350cm

Czas produkcji
dni roboczych

	PLN	PLN	PLN	PLN	
LEDy w 2 ramionach	540	640	740	840	20
LEDy w 3 ramionach	810	960	1110	1260	20
LEDy w 4 ramionach	1080	1280	1480	1680	20
LEDy we froncie	198 PLN/mb				20
LEDy w blendzie	198 PLN/mb				20
LEDy w boczach	825				20


Sterowanie LED

PLN

Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izumo on-off receiver IO)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (Izumo Dimmer on-off receiver IO)	459
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (Lightning receiver led IO)	767

Zasilacz (IP66 bądź 67) zawarty, gotowy by zasilac wszystkie zamówione LEDy; oraz hermetyczne pudełko dla sterowania IO.

Sterowanie Somfy IO 4 kanałowe posiada ściemniacz, aby z niego skorzystać zamów pilota z funkcją ściemniania.

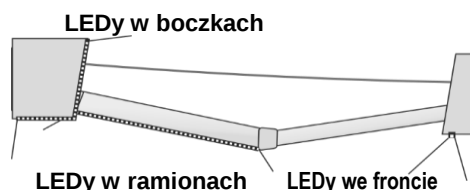

LEDy dostępne w zimnym oraz ciepłym białym kolorze.

Selene PRO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie



Ramiona

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-610	2	2	2	2	2
611-690	3	3	3	3	3
691-700	3	3	3	3	3
701-1200	4	4	4	4	4

Kąt

Kąt nachylenia

	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

Klasa odporności wiatrowej

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
225-500	3	3	3	2	2
501-560	3	3	2	2	2
561-600	3	3	2	2	2
601-700	1	1	1	1	1
701-1000	3	3	3	2	
1001-1200	3	3	2	2	2

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.
Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	5

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.