

Veranda PRO

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

D R A G O N



Weranda zsuwana z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana za pomocą napędu elektrycznego.
Aluminiowa konstrukcja. Prowadnice z pasami.
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.

Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji:
20 dni roboczych

wysięg:	szer: 200-300	301-400	401-500cm
200-250	17915	20838	23343
251-300	19233	22314	24986
301-350	20550	23791	26630
351-400	21868	25267	28274
401-450	23641	27176	30350
451-500	24503	28220	31561
501-550	26277	30129	33637
551-600	27138	31173	34848
601-650	28912	33081	36924
651-700	29773	34126	38136

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd Somfy.

Veranda PRO


Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

D R A G O N

Daszek

	szer: 100-300	301-400	401-500cm
Daszek	2417	2732	3047

Cena daszka zawiera dodatkowe belki wsporcze.

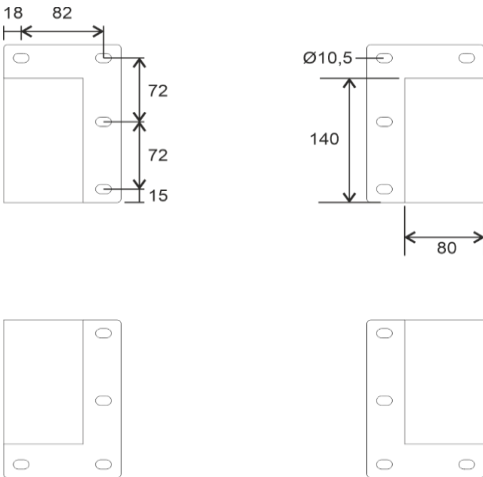

Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	20
Antracyt Mat RAL 7016	0	20
Antracyt Strukturalny DB 703	0	20
Dowolny kolor (RAL-K7 palette)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata	Czas produkcji dni robocze
S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	zawarte	20
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	51	20

Veranda PRO

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni



Napęd ręczny

Niedostępny

Zestawy napędów elektrycznych

Cena
PLN

Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	540
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis WireFree II IO)	1054
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris 230V IO)	1372

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Somfy Kabel	Oximo 50 WT 40/17
Somfy IO	Pergola 50 IO 40/17

Silniki z kablem w kolorze białym. Montaż 40cm od dowolnego słupa.

Dodatkowe opcje napędów

Elementy zawarte w zestawach napędów
odejmij cenę by usunąć z zestawu

Dodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszkii)		64
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	560
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Veranda PRO

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana lub stawiana na płaskiej powierzchni

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	0
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Serge Ferrari S86 - tkanina	3
Serge Ferrari S92 - tkanina	3
Somfy - silniki	5
Konstrukcja werandy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.