

Veranda SKY

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana





Weranda segmentowa z wolnowiszącą tkaniną
Zwijana elektrycznie. Prowadnice z pasami.
Aluminiowa konstrukcja z ukrytym silnikiem.
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.

Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

wysięg:	szer: 80-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-460	461-500	501-550	551-600cm	sekcje
100-175	7298	7702	8106	8509	8913	9564	11328	12092	12136	3
176-210	7697	8153	8609	9065	9520	10242	12132	12989	13044	4
211-245	8452	8960	9468	9976	10484	11276	13471	14420	14487	5
246-280	9184	9744	10304	10864	11424	12287	14762	15804	15882	6
281-315	9939	10552	11164	11776	12388	13321	16101	17236	17325	7
316-350	10338	11002	11667	12331	12995	13999	16904	18133	18232	8
351-385	11094	11810	12526	13242	13958	15033	18243	19564	19675	9
386-420	11468	12236	13005	13773	14541	15686	19748	21162	21284	10
421-455	11867	12687	13507	14328	15148	16364	20552	22059	22192	11
456-490	12216	13088	13960	14833	15705	16991	21148	22748	22893	12
491-525	13304	14228	15153	16077	17001	18358	22074	23767	23922	13
526-550	13679	14655	15632	16608	17584	19012	22830	24616	24782	14

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd elektryczny.

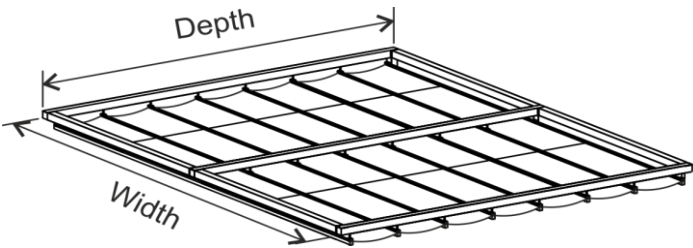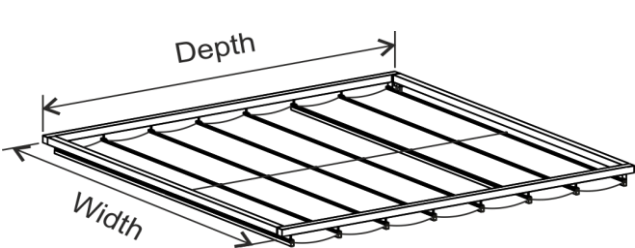

Daszki

Czas produkcji

	100-180	181-230	231-280	281-330	331-380	381-430	431-460	461-510	511-560cm	dni rob.
Daszki	1079	1384	1621	1890	2160	2433	2611	2856	3300	10

Cena daszka zawiera dodatkowe belki wsporcze.



Veranda SKY

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana

Kolor lakieru	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (RAL-K7 palette)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte	10
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	15	20
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51	20

Tkanina szyta w rąby aby kierować spływ wody na wybraną stronę.

Szersze poszycie	wysięg: 100-175	176-210	211-245	246-280	281-315	Czas produkcji dni roboczych
Szersze poszycie (liczyć po wysięgu)	506	639	773	906	1040	10
	316-350	351-385	386-420	421-455	456-460cm	dni roboczych
	1173	1307	1440	1574	1707	10

Tkanina wraz z poprzeczkami szersze o 10-100cm. Liczą dopłatę do tkanin weź pod uwagę powierzchnię poszerzenia.



Veranda SKY

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

Cena
PLN

Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	540
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis WireFree IO)	1100
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis WireFree II IO)	1054
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris 230V IO)	1372

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Somfy Kabel	J418 WT 18/24
Somfy IO	J418 IO 18/24
Somfy RTS	Niedostępny

Silniki z kablem w kolorze białym. Na środku. Montaż wewnątrz tylnej belki poprzecznej.

Dodatkowe opcje napędów

Elementy zawarte w zestawach nap.
odejmij cenę by usunąć z zestawu

Dodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszkii)		64
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	560
IO czujnik słoneczny (Sunis wiretree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Veranda SKY

Weranda segmentowa, zsuwana elektrycznie, podwieszana

D R A G O N

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	0
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari S502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja werandy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.