

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny


DRAGON



Pergola zsuwana z naprężoną tkaniną.
Zwijana za pomocą silnika.
Aluminiowa konstrukcja. Dostępne LEDy.
Połączenia konstrukcji mają schowane śruby.
Sprawdź model Pergola SUN dla tańszego modelu.
Sprawdź model Pergola PRO (F1 lub F2) dla wolnostojącej opcji.

Podstawowa tabela cen					2 prowad. 2 słupy		3 prowadnice 2 słupy		3 prowadnice 3 słupy		Podstawowy czas prod. 20 dni roboczych	
wysięg:	szer:200-300	301-350	351-400	401-500	401-500	501-600	501-600	601-700	701-800	801-900cm		
200-250	17239	18111	19044	20848	21588	24524	25724	28667	30471	33773		
251-300	18557	19492	20500	22443	23268	26688	27888	30970	32913	36442		
301-350	19874	20874	21956	24038	24948	28853	30053	33273	35355	39112		
351-400	21192	22256	23412	25633	26628	31017	32217	35576	37797	41781		
401-450	22965	24094	25325	27684	28849	33866	35066	38564	40923	45135		
451-500	23827	25020	26324	28822	29987	35346	36546	40182	42680	47120		
501-550	25601	26858	28237	30873			39395	43170	45806	50474		
551-600	26462	27784	29237	32012			40876	44789	47564	52459		
601-650	28236	29622	31149	34063			43725	47776	50690	55813		
651-700	29097	30548	32149	35201			45205	49395	52447	57798		

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty, daszek, rynnę oraz napęd Somfy.

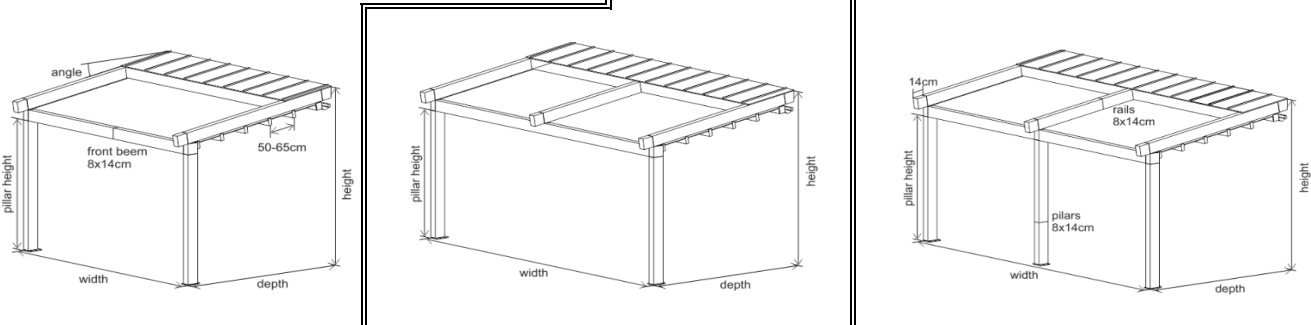

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Długość słupów

Cena
PLN/m

245cm	zawarte
Dłuższe słupy (140x80mm aluminium profile)	287

Proszę obliczyć koszt każdego słupa oddzielnie. Maksymalna długość słupów to 3m.

Kąt

Kąt pochylenia prowadnic/tkaniny jest obliczany z szerokości, wysokości i długości nóg.

Kąt 4°-12°, Skuteczne odprowadzanie wody od 8°-12° (Dla szerokości 401-600cm z 3 prowadnicami 6°-12°).


Uchwyty

Dopłata
PLN


Dodatkowe
PLN

Blacha montażowa	100	180
Blacha z odpływem na PCV (rura 50mm)	673	673
Stopa zlicowana	197	197
Uchwyt ścienny	0	74
Uchwyt sufitowy	88	161


Proszę obliczać koszt każdego uchwytu osobno.

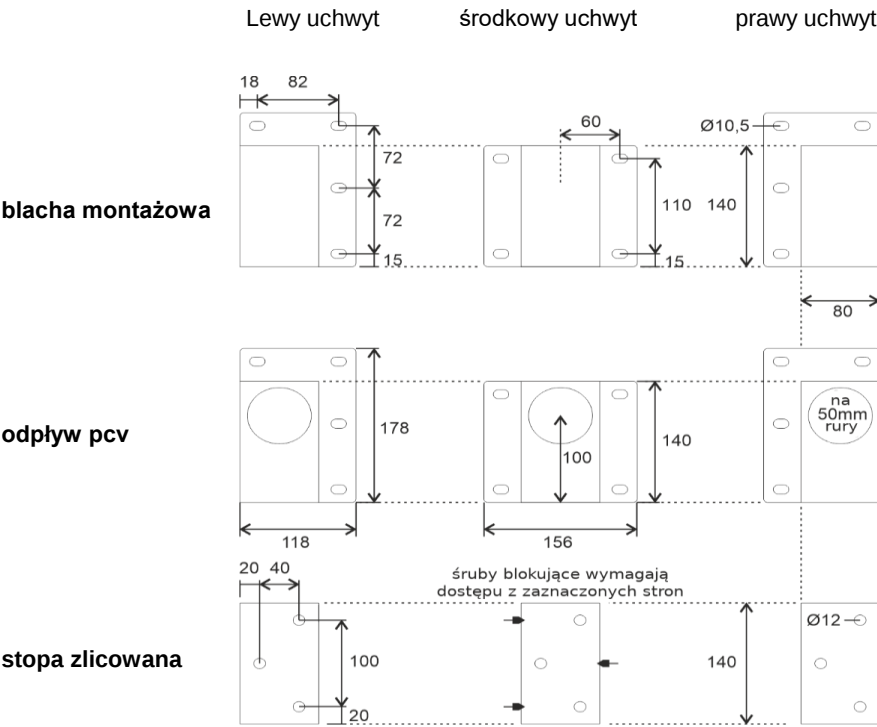

Uchwyt ścienny



Uchwyt sufitowy



Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Rynna


	szer: 100-300	301-400	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900cm
Brak rynny	zawarte						
Podstawowa	zawarte						
Rynna Plus (Hi-rain)	1934	2334	2732	3571	3969	4367	4765

Rynna Hi-rain była testowana na poziomie odprowadzania deszczu klasy 2 zgodnie z normami UE. Limit: 56l deszczu na 1m² na godzinę.



Daszek

Cena daszka wliczona w cenę podstawową, zawiera dodatkową belkę wsporczą.

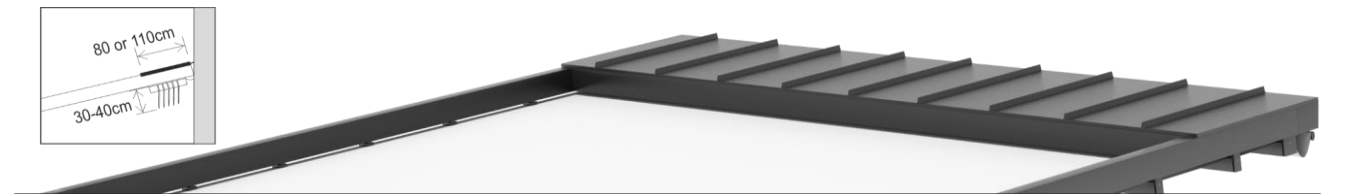

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny


DRAGON

Blokada spływu wody na boki

Cena
PLN

Blokada spływu wody na boki przeciwdziała spływaniu wody z boków tkaniny.	123 PLN/ wysięg
---	-----------------

Zawsze zamawiaj blokadę spływu wody na boki dla pergoli z LEDami w belkach tkaniny ,bądź jeśli instalujesz dwie pergole obok siebie.

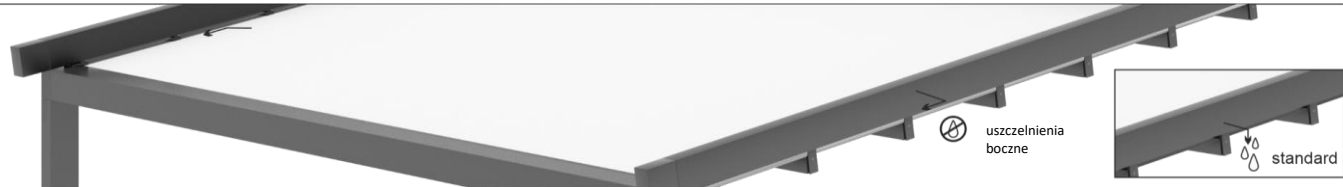

Belki boczne

Cena
PLN/mb

Belka boczna 8x8cm (max 5m)	62
Belka boczna 14x8cm (max 7m)	133

Podczas zamówienia podaj przekątną pergoli jako długość belki. Belki dają wsparcie dla screenów ZIP oraz szklanej konstrukcji.

Belka boczna powinna być zamontowana wystarczająco nisko żeby tkanina mogła przejść nad nią bez dotykania jej. Zawsze niżej niż profil czołowy.

	PLN
8x8cm stopa zlicowana (łączenia belki z nogą, łączenia belki ze ścianą)	238
14x8cm stopa zlicowana (łączenia belki z nogą, łączenia belki ze ścianą)	238
8x8cm blacha montażowa LEWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	74
8x8cm blacha montażowa PRAWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	
14x8cm blacha montażowa LEWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	74
14x8cm blacha montażowa PRAWA (łączenia belki ze ścianą) dla łącheń z nogą użyj stopy zlicowanej.	

Każda belka boczna wymaga pary uchwytów (jeden dla łączenia z nogą, jeden dla łączenia ze ścianą)



Belki boczne powinny być zainstalowane przed prowadnicami. Żeby dodać belkę boczną do wcześniej złożonej pergoli, trzeba ją częściowo rozmontować.

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Kolor lakieru

Cena
PLN

Biały Satyna RAL 9016	0
Antracyt Mat RAL 7016	0
Antracyt Strukturalny DB 703	0
Dowolny kolor (paleta RAL-K7)	cena bazowa + 15%

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

Dopłata
PLN/m²

PES (PVC Serge Ferrari Soltis 502)	zawarte
P502 (PVC Serge Ferrari Soltis 502, Pełna oferta)	0
W96 (PVC Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	51

LEDy

Cena
PLN/mb

LED taśma 4,8W (ciepłe bądź zimne światło, dostarczane jest z zasilaczem)	208
LED taśma 9,6W (ciepłe bądź zimne światło, dostarczane jest z zasilaczem)	345

Oblicz cenę LEDów: (szerokość pergoli) x (ilość poprzeczek z LEDami) x (koszt paska LEDów)

Podczas zamawiania LEDów, tkanina przyjdzie z rękawem na kabel z tej samej strony co silnik.

Upewnij się żeby dodać blokadę spływu wody na boki do pergoli z LEDami, aby obronić LEDy przed zbyt dużą ilością wody.

Sterowanie LED

PLN

Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izumo on-off receiver IO)	340
Sterowanie Somfy IO z funkcją ściemniania (Izumo Dimmer on-off receiver IO)	459
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (Lightning receiver led IO)	767

Zasilacz zawarty (IP66 bądź 67) gotowy do zasilania dowolnych zamówionych LEDów oraz hermetyczne pudełko dla centrali RTS/IO.



Pierwsza i ostatnia poprzeczka nie może mieć LEDów. Zimny i ciepły kolor światła dostępny.

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny

DRAGON

Napęd ręczny

Niedostępny

Dla napędu ręcznego sprawdź model Pergola SUN.

Zestawy napędów elektrycznych

Cena
PLN

Somfy silnik kablowy + przełącznik ścienny	0
Somfy IO silnik + pilot	540
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis WireFree IO)	1100
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis WireFree II IO)	1054
Somfy IO silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris 230V IO)	1372

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Somfy Kabel	Oximo 50 WT 40/17
Somfy IO	Pergola 50 IO 40/17

Silniki z kablem w kolorze białym. Montaż 40cm od dowolnego słupa.

Dodatkowe opcje napędów

Elementy zawarte w zestawach nap.
odejmij cenę by usunąć z zestawu

Dodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		64
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał. + przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik wiatrowy (Eolis wire free IO)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	560
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Pergola PRO S

Pergola segmentowa, z napiętym poszyciem, montaż ścienny



Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	3
----------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Serge Ferrari W96 - tkanina	3
Serge Ferrari S502 - tkanina	10
Somfy - silnik	5
Konstrukcja pergoli	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.