

Luna EVO

Markiza balkonowo-okienne w kasecie

DRAGON



Klasyczna markiza okienneo-balkonowa kasetowa.

Aluminiowa konstrukcja i wykończenie.

Ramiona odchylane 90 stopni lub 130 stopni.

Uchwyty kasety do ściany lub sufitu. Ramiona do ściany. Klasa wiatrowa 2.

Dostępne są wszystkie tkaniny markizowe, dowolny kolor lakieru.

Sprawdź modele Grand dla tańszego modelu.

Luna EVO 90

Podstawowy czas produkcji:
10 dni roboczych



szerokość:	ramiona:60	80	100	120cm
	tkanina:85	115	140	170cm
80-120	1680	1724	1768	1907
121-240	1943	1998	2054	2187
241-360	2164	2228	2294	2508
361-480	2433	2509	2586	2829

Luna EVO 130

Podstawowy czas produkcji:
10 dni roboczych

szerokość:	ramiona:60	80	100	120cm
	tkanina:110	150	190	225cm
80-120	1714	1775	1835	1982
121-240	2011	2099	2189	2334
241-360	2265	2380	2496	2731
361-480	2567	2712	2856	3127

Ceny w tych tabelach zawierają konstrukcję markizy, tkaninę z kolekcji POL, uchwyty ściennie oraz napęd ręczny z korbą 150cm.

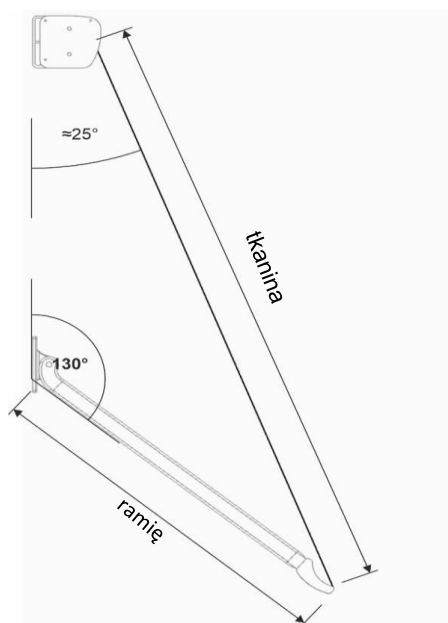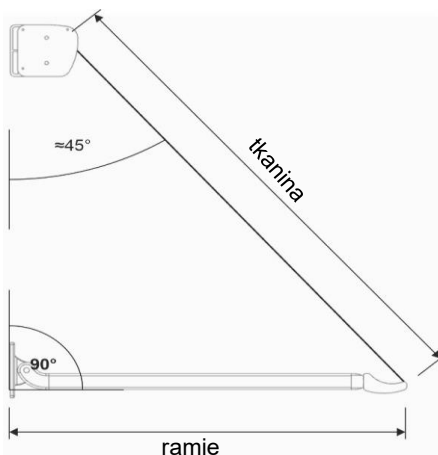

Luna EVO

Markiza balkonowo-okienne w kasce

DRAGON


Montaż

	Ilość
Uchwyty kasety (do ściany lub sufitu zależnie od zamówienia):	2
Ramiona z uchwytem ściennym:	2

Uchwyty dodatkowe

	Cena PLN
Dodatkowy uchwyt kasety (34mm szerokości)	93

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

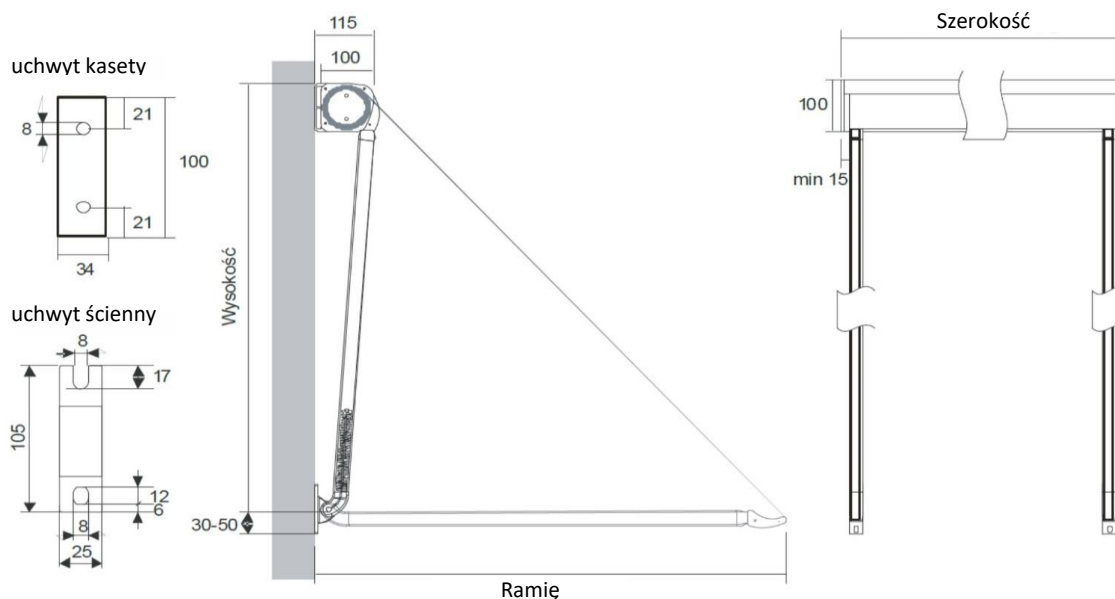

Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	453	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	453	15
Kamień Struktura RAL 7030	453	15
Czekolada Struktura RAL 8019	453	15
Oliwka Struktura RAL 7034	453	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie. Minimalna kwota przelakierowania na dowolny kolor wynosi 490 pln.

Luna EVO

Markiza balkonowo-okienne w kasce

D R A G O N

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	55	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens, Recacril. Pełna oferta)	55	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	116	255	20
S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	92	231	10
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	199	338	10
W96 (PVC from Serge Ferrari Soltis W96, Pełna oferta)	123	262	10
P502 (PVC from Serge Ferrari Soltis P502, Pełna oferta)	50	189	10
PRO (Opatex Pro, Pełna oferta)	54	193	10

Profil frontowy i falbana	Cena PLN/m	Czas produkcji dni robocze
Standardowy profil frontowy bez falbany	0	10
Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 10cm)	47	10

Luna EVO

Markiza balkonowo-okienna w kasce

D R A G O N

Napęd ręczny

	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Korba 150cm (Kolor szary)	0	59
Korba 180cm (Kolor szary)	17	76
Korba 200cm (Kolor szary)	34	93
Korba 220cm (Kolor szary)	51	110
Korba 250cm (Kolor szary)	59	118
Korba 300cm (Kolor szary)	67	126

Zestawy napędów elektrycznych

	Cena PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	584 (NHK 1133)
Somfy RTS silnik + pilot	1232 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1230 (NHK 1684)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1876 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1795 (NHK 2249)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1914 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	2146 (NHK 2600)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Szerokość
cm

Model silnika

Somfy Kabel	120-480	Solus 2 PA 30/12
Somfy Kabel NHK	120-480	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)
Somfy RTS	120-480	Altus 50 RTS 30/12
Somfy IO	120-480	Sunea 50 io 25/17
Somfy IO NHK	120-480	Sunea 50 CSI io 30/17

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjatki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędówElementy zawarte w zestawach nap.
odejmij cenę by usunąć z zestawuDodatkowe
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszk)		68
RTS pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	218
RTS pilot 1 kanał.+przel. cz. słonecznego (Situto 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	344
RTS pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure RTS)		342
RTS pilot 5 kanał.+przel. cz. słonecznego (Situto 5 Soliris Pure RTS)		498
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		230
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	563
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	644
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		682
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	216
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Iron IO)		310
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situto 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situto 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	310
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure basic IO)		342
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Iron basic IO)		408
IO pilot 5 kanał.+ przel. auto/manual z rolką (Situto 5 Pure Var A/M IO)		496
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		230
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		824
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	742
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	565

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej**Klasa**

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	2
-----------------------------------	---

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.