


Selene PRO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie

D R A G O N

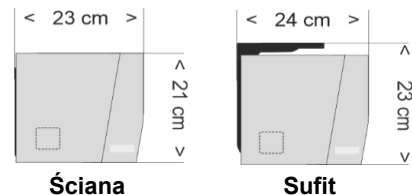

Klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w pełnej kasecie).

Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 5-cio letnia gwarancja.

60mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 3.

Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.

Sprawdź model Selene EVO dla tańszej alternatywy.





Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-260	8505				
261-300	8616	9029			
301-315	9191	9614			
316-360	9725	10155	11107		
361-365	10075	10577	11519		
366-400	10301	10807	11761	12236	
401-470	11505	12028	13048	13420	
471-500	11826	12422	13536	13977	14566
501-560	12808	13420	14586	15028	15618
561-595	12906	13518	14691	15133	15722
596-660	15196	15905	17423	17980	
661-690	15394	16153	17685	18242	
691-700	15550	16312	17853	18410	19186
podw. 701-800	19586	20618	22505		
podw. 801-920	21999	23067	25086	25866	
podw. 921-1000	22894	24110	26330	27251	
podw. 1001-1120	25013	26261	28597	29518	30733
podw. 1121-1200	25235	26486	28836	29757	30971

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę z kolekcji POL, uchwyty ścienne oraz napęd ręczny z korbą 150cm.

Schemat łączonej markizy

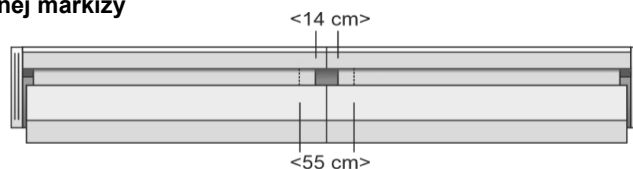

Przerwę w poszyciu markizy łączonej (szer. 14cm) osłania dodatkowa rolka tkaniny (szer. 55cm) umieszczona poniżej poszycia.

Wliczone uchwyty ścienne


szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
225-360	2	2	3		
361-400	3	3	3	4	
401-460	4	4	4	4	
461-500	5	5	5	5	5
501-700	5	5	6	6	6
701-800	6	6	6		
801-920	8	8	8	8	
921-1200	10	10	10	10	10

Uchwyty dodatkowe


	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Uchwyt ścienny (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	0	100
Uchwyt sufitowy (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	166
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	87	187
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1m)	299	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

Ściana




Sufit




Montaż sufitowy nie jest rekomendowany

Tuleja dystansowa



Dotnij na głębokość docieplenia.
Użyj po 3 tuleje oraz 3 kotwy na każdy z uchwytów.

Krokwie



Selene PRO

Markiza tarasowa w pełnej kasecie



Kolor lakieru

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10
Grafit Struktura Metalizowana DB 703	0	15
Piasek Struktura Metalizowana SD 031	0	15
Kamień Struktura RAL 7030	0	15
Czekolada Struktura RAL 8019	0	15
Oliwka Struktura RAL 7034	0	15
Dowolny kolor Satyna lub Mat (paleta RAL-K7)	cena bazowa +15%	20
Dowolny kolor Struktura (paleta RAL-K7)	cena bazowa +20%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10
ORC (Akryl, producenci: Dickson, ORC. Pełna oferta)	55	194	20
REC (Akryl, producenci: Recasens. Pełna oferta)	55	194	20
MAX (Akryl, producenci: Dickson, MAX. Pełna oferta)	116	255	20

Falbana

Falbana jest niedostępna.

Napęd ręczny**Dopłata**
PLN/szt**Cena**
PLN/szt

Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	57
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	17	74
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	33	90
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	49	106
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	57	114
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	65	122

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych**Wysięg 150-250cm**
PLN**Wysięg 300-350cm**
PLN

Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	562 (NHK 1090)	592 (NHK 1314)
Somfy RTS silnik + pilot	1185 (NHK brak)	1215 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1183 (NHK 1620)	1213 (NHK 1739)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1727 (NHK brak)	1757 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1897 (NHK 2334)	1927 (NHK 2453)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1805 (NHK brak)	1835 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1727 (NHK 2164)	1757 (NHK 2283)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	2347 (NHK brak)	2377 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	2441 (NHK 2878)	2471 (NHK 2997)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1841 (NHK brak)	1871 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	2064 (NHK 2501)	2094 (NHK 2620)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model**Szerokość**
cm**Wysięg 150-250cm**
Model silnika**Wysięg 300-350cm**
Model silnika

Somfy Kabel	220-600	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
	601-700	LT 60 Vega 60/12	
Somfy Kabel NHK	220-600	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
	601-700	LT 50 Vectran 50/12 NHK	
Somfy RTS	220-600	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
	601-700	Altus 60 RTS 70/17	
Somfy RTS NHK	601-700	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-600	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
	601-700	Sunea 50 io 50/12	
Somfy IO NHK	220-600	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
	601-700	Sunea 50 CSI io 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów**Elementy zawarte w zestawach napędach**
odejmij cenę by usunąć z zestawu**Cena**
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszk)		66
RTS pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	210
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	331
RTS pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure RTS)		329
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 5 Soliris Pure RTS)		479
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		222
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	542
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	620
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		656
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	208
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		299
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	299
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		329
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		477
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		222
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		793
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	714
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	544

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

LEDy**Wysięg 150-200cm****Wysięg 250cm****Wysięg 300cm****Wysięg 350cm****Czas produkcji**
dni roboczych


	PLN	PLN	PLN	PLN	
LEDy w 2 ramionach	607	716	797	918	20
LEDy w 3 ramionach	911	1075	1195	1378	20
LEDy w 4 ramionach	1215	1433	1594	1837	20
LEDy we froncie	267 PLN/mb				20
LEDy w blendzie	198 PLN/mb				20
LEDy w boczach	882				20

Sterowanie LED**Cena**
PLN

Sterowanie kablowe (przełącznik ścienny)	0
Sterowanie Somfy RTS (Lighting receiver RTS)	niedostępne
Sterowanie Somfy IO (Izumo on-off receiver IO)	374
Sterowanie Somfy IO 4 kanały z funkcją ściemniania (Lightning receiver led IO)	845

Zasilacz (IP66 bądź 67) zawarty, gotowy by zasilac wszystkie zamówione LEDy; oraz hermetyczne pudełko dla sterowania IO.

Sterowanie Somfy IO 4 kanałowe posiada ściemniacz, aby z niego skorzystać zamów pilota z funkcją ściemniania.

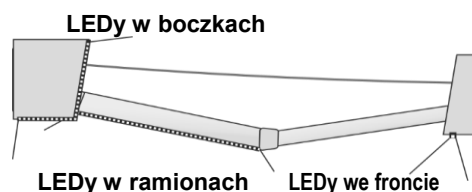

LEDy dostępne w zimnym oraz ciepłym białym kolorze.

Ramiona

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-610	2	2	2	2	2
611-690	3	3	3	3	3
691-700	3	3	3	3	3
701-1200	4	4	4	4	4

Kąt**Kąt nachylenia**

min

max

Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°
---	----	-----

Klasa odporności wiatrowej

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
225-500	3	3	3	2	2
501-560	3	3	2	2	2
561-600	3	3	2	2	2
601-700	1	1	1	1	1
701-1000	3	3	3	2	
1001-1200	3	3	2	2	2

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	5

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.