



Weekend EVO

Podstawowa klasyczna (otwarta) markiza tarasowa


DRAGON



Ściana



Sufit

podtrzymanie rolkowe
od 550cm szerokości

Podstawowa klasyczna markiza tarasowa (bez kasety, dostępny daszek).
Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia.
50mm uchwyty (śruba widoczna). Klasa wiatrowa ograniczona do klasy 1.
Dostępne są podstawowe tkaniny oraz podstawowe kolory konstrukcji.
Sprawdź modele Jupiter Evo oraz Jupiter Vario dla dodatkowych opcji.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-245	3311				
246-260	3519				
261-310	3554	3807			
311-360	3629	3882	4136		
361-365	3738	3992	4246	4476	
366-410	4001	4310	4621	4904	
411-480	4220	4532	4843	5126	5431
481-550	4647	5015	5441	5777	6136
551-595	4916	5287	5711	6049	6409

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę z kolekcji POL, uchwyty ściennie, falbanę oraz napęd ręczny z korbą 150cm.

Dla większych rozmiarów do 1200x400cm sprawdź model Jupiter EVO.

Daszek

Cena


Czas produkcji

PLN

dni robocze

szerokość markizy 220-410cm	1203	10
szerokość markizy 411-510cm	1449	10
szerokość markizy 511-595cm	1661	10

Ilość uchwytów ściennych do montażu daszka zawartych w podstawowej cenie jest podana w tabeli uchwytów, poniżej.



Daszek

Zamawiając dodatkowe uchwyty należy wycenić uchwyty ściennie do montażu daszka. Tabela poniżej.

Daszek jest 2cm szerszy od szerokości zamawianej markizy.

Wliczone uchwyty ściennie


szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-365	2	2	2	2	
366-480	3	3	3	3	3
481-595	3	3	4	4	4

Jeśli zamówiono daszek, standardowa ilość specjalnych uchwytów ściennych do montażu daszka jest wliczona.

Uchwyty dodatkowe

	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	0	90
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	156
Uchwyt ścienny do montażu daszka (60mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	156
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	85	175
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	299	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.

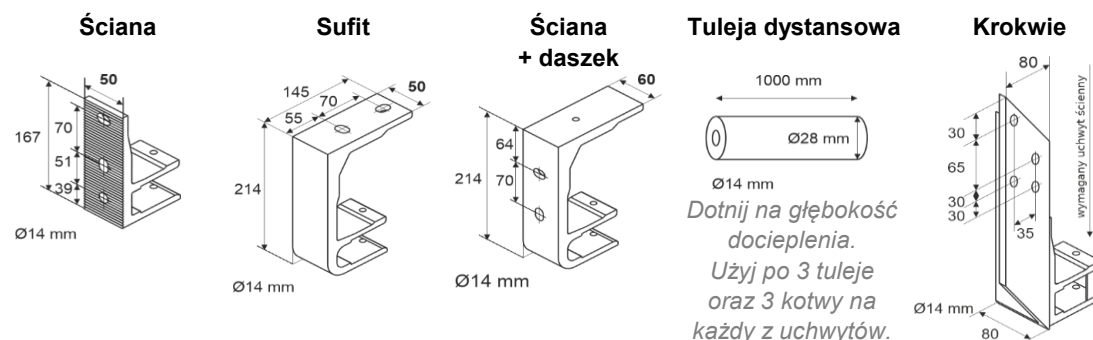**Kolor lakieru**

	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10

Sprawdź model Jupiter EVO dla większej ilości kolorów.

Kolekcja tkanin


	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10

Sprawdź model Jupiter EVO dla większej ilości tkanin

Profil frontowy i falbanaDopłata
PLN/mCzas produkcji
dni robocze

Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 15cm)	0	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	-47	10
Alu-volant (bez falbany)	119	10
Alu-volant + falbana (wysokość 15cm)	167	10
Vario-volant 130cm elektryczna bądź manualna zwijana falbana	Sprawdź cennik modelu Jupiter Vario	

Sprawdź model Jupiter Vario dla większej ilości opcji falban i profili frontowych.

**Alu-Volant****Prosta falbana****Falowana falbana**

Standardowa wysokość 15cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabele tkanin powyżej.

Napęd ręcznyDopłata
PLN/szt.Cena
PLN/szt.

Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	57
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	17	74
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	33	90
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	49	106
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	57	114
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	65	122

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznychWysięg 150-250cm
PLNWysięg 300-350cm
PLN

Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	562 (NHK 1090)	592 (NHK 1314)
Inel Kabel silnik + przełącznik ścienny	504 (NHK 731)	
Somfy RTS silnik + pilot	1185 (NHK brak)	1215 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1183 (NHK 1620)	1213 (NHK 1739)
Inel RC silnik + pilot	821 (NHK 1048)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1727 (NHK brak)	1757 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1897 (NHK 2334)	1927 (NHK 2453)
Inel RC silnik + pilot + czujnik wiatrowy	1249 (NHK 1476)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1805 (NHK brak)	1835 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1727 (NHK 2164)	1757 (NHK 2283)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	2347 (NHK brak)	2377 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	2441 (NHK 2878)	2471 (NHK 2997)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1841 (NHK brak)	1871 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	2064 (NHK 2501)	2094 (NHK 2620)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

ModelSzerokość
cmWysięg 150-250cm
Model silnikaWysięg 300-350cm
Model silnika

Somfy Kabel	220-595	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
Somfy Kabel NHK	220-595	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
Somfy RTS	220-595	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
Somfy RTS NHK	220-595	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-595	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
Somfy IO NHK	220-595	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
Inel Kabel	220-595	Inel N 40	
Inel Kabel NHK	220-596	Inel N 50 NHK	
Inel RC	220-595	Inel N 40R	
Inel RC NHK	220-595	Inel N 50R NHK	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędówElementy zawarte w zestawach napędów
odejmij cenę by usunąć z zestawuCena
PLN

Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	<i>zawarte z silnikiem kablowym</i>	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszek)		66
RTS pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure RTS)	<i>zawarte z silnikiem RTS</i>	210
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 1 Soliris Pure RTS)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym RTS</i>	331
RTS pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure RTS)		329
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situo 5 Soliris Pure RTS)		479
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		222
RTS czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free RTS - shock sensor)	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS</i>	542
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym RTS</i>	620
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		656
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	<i>zawarte z silnikiem IO</i>	208
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		299
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym IO</i>	299
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		329
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		477
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		222
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		793
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym IO</i>	714
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	<i>zawarte z czujnikiem słonecznym IO</i>	544
RC pilot 1 kanał. (PIL 01PM)	<i>zawarte z silnikiem RC</i>	164
RC pilot 5 kanał. (PIL 05PM)		273
RC pilot 1 kanał. naścienny (PIL 01NS)		144
RC czujnik wiatrowy (shock sensor)	<i>zawarte z czujnikiem wiatrowym RC</i>	428

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Ramiona

Ilość

Ilość ramion	2
---------------------	---

Kąt

Kąt nachylenia

min max

Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°
--	----	-----

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	1
----------------------------	---

Sprawdź model Jupiter EVO dla wyższych klas odporności wiatrowej.

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.